

MUSE セットアップガイド



Ver.1.0

MUSE セットアップガイド もくじ

MUSE コントローラの接続設定.....	2
MUSE コントローラに接続する	2
初期値	2
IP アドレスの確認方法.....	2
【DHCP に設定する場合】	3
【固定 IP に設定する】	3
MUSE コントローラを設定する	4
IP アドレスを設定する	4
【DHCP に設定する場合】	4
【固定 IP に設定する】	4
IR ファイルを登録する	5
CE デバイスを登録する	5
ICSP(Netlinx 系)デバイスを接続する	7
MUSE コントローラを再起動する	7

MUSE コントローラの接続設定

MUSE コントローラに接続する

MUSE コントローラへ Web ブラウザから IP アドレスを指定して接続します。

- i** 工場出荷時設定は IP アドレスが【DHCP】に設定されています。

System Configuration

AMX | <https://pro.harman.com/service>

接続後、ユーザー名・パスワードを入力してログインします。

- i** 初回接続時はユーザー名・パスワードの設定を行う必要があります。

初期値


IP アドレス: DHCP
Username: admin
Password: password

IP アドレスの確認方法

DHCP サーバーから割り振られた IP がわからない場合や、MUSE コントローラの IP アドレスが不明な場合は、デバイス管理ソフトウェアの **Manager** を使用して確認できます。


Manager は amx.com よりダウンロードできます。

Manager <https://www.amx.com/en/products/manager>

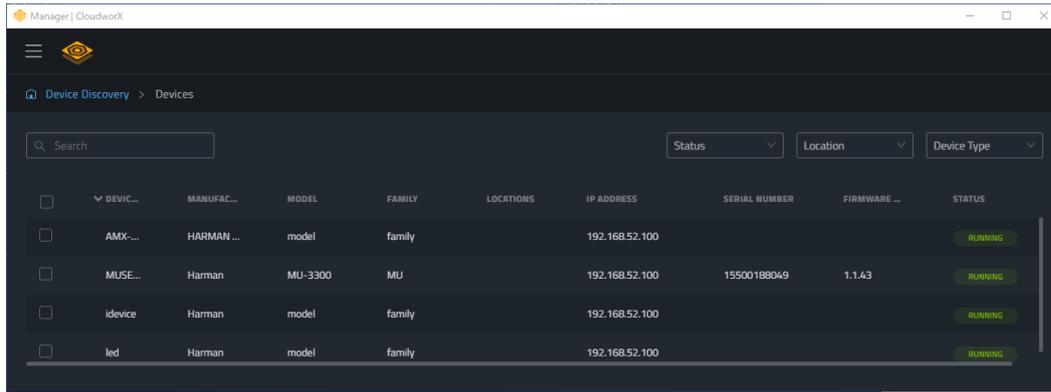

MUSE に内蔵されているデバイスも併せて表示されます。

MUSE コントローラの行にマウスカーソルを移動すると IP アドレスの横に歯車マークが表示されます。歯車マークをクリックすることで IP アドレスの設定ができます。

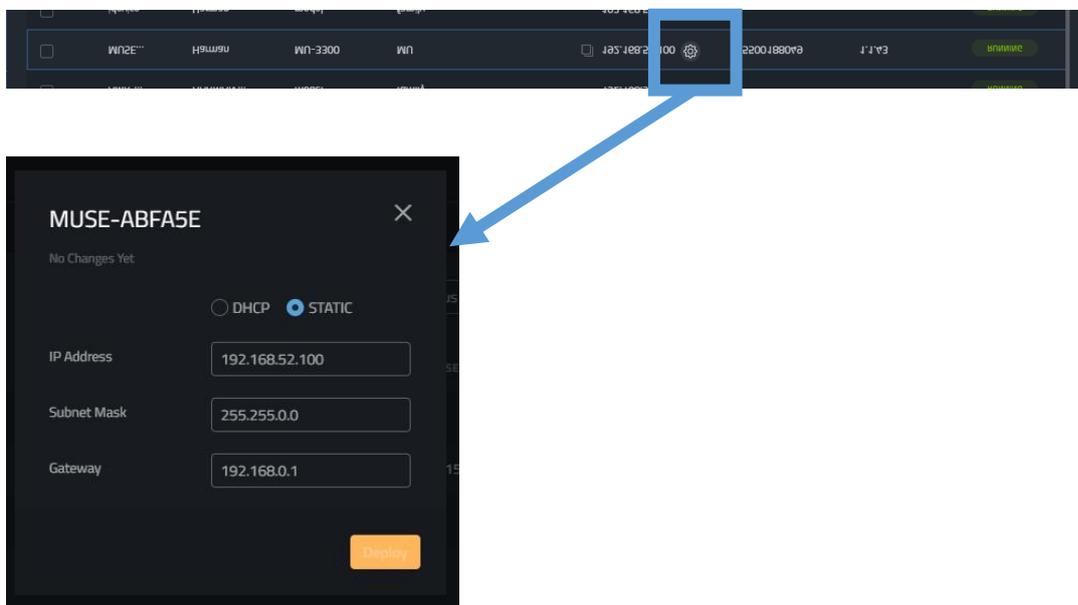

【DHCP に設定する場合】


DHCP を選択し、**Deploy** をクリックします。

【固定 IP に設定する】

STATIC を選択し、各種項目の入力後に **Deploy** をクリックします。


MUSE コントローラを設定する

上部メニューより項目を選択し設定します。

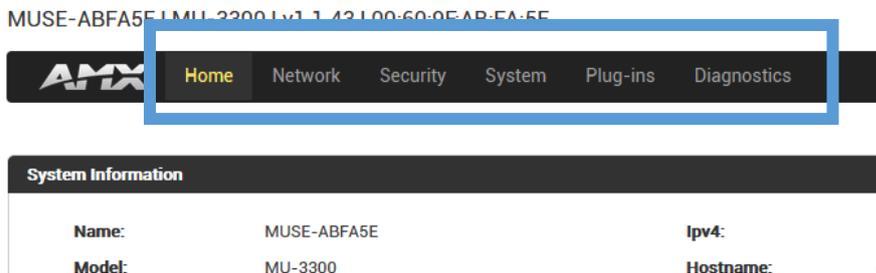

IP アドレスを設定する

上部メニューの【Network】を選択し、【IPv4 Setup】で設定します。

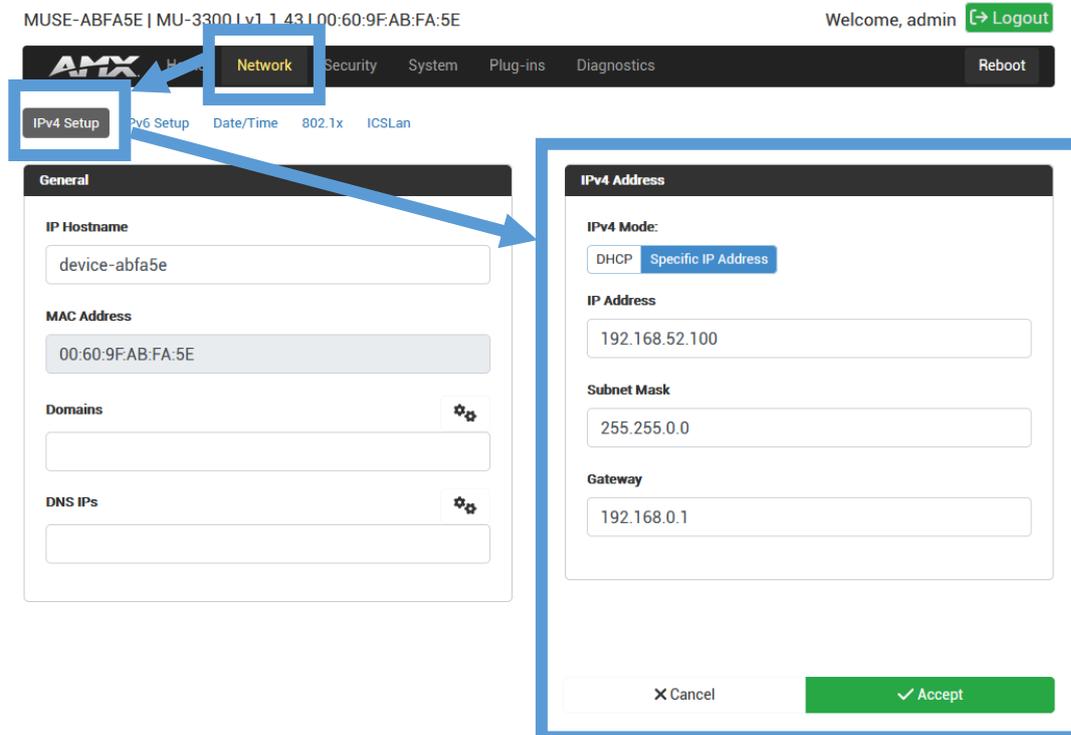

【DHCP に設定する場合】

DHCP を選択し、Accept をクリックします。

【固定 IP に設定する】


Specific IP Address を選択し、各種項目の入力後に Accept をクリックします。

i ネットワーク設定変更後は Web ブラウザを閉じて再度接続してください。

IR ファイルを登録する

MUSE コントローラから赤外線データを送信するには、事前に各ポートに IR ファイルを登録する必要があります。

上部メニューの【Plug-ins】を選択し、【IDevice】で IR ファイルの転送・登録を行います。

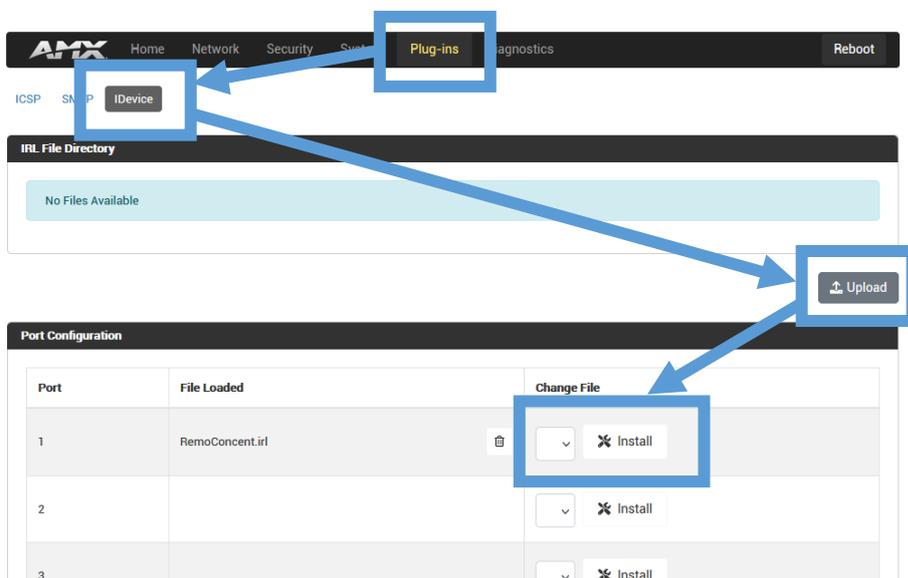

Upload をクリックするとファイル選択ダイアログが表示されます。


パソコン内に保存されている IRL ファイルを選択し、MUSE コントローラにアップロードします。

各ポートの **Change File** のプルダウンメニューから割り当てる IRL ファイルを指定し、**Install** をクリックすると IRL ファイルが登録されます。

CE デバイスを登録する

MUSE コントローラで CE デバイスを使用する場合、事前にデバイスを登録する必要があります。

上部メニューの【System】を選択し、【Drives】ページで **+Create** をクリックして登録を行います。

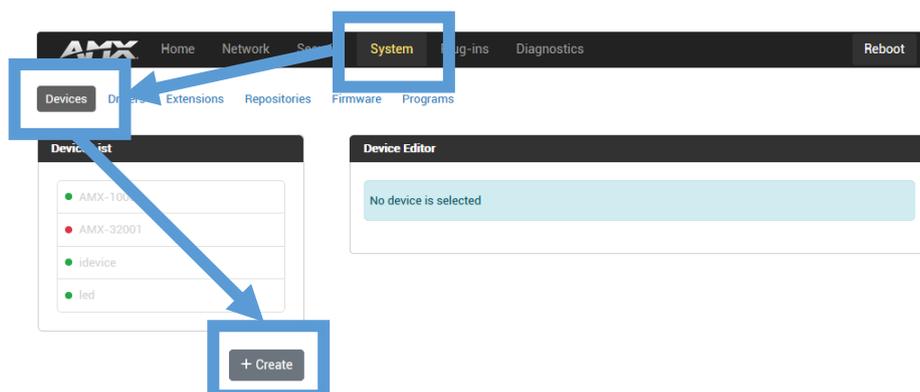


Instance id *	プログラムから参照される名前です 他のデバイスと重複できません
Drive ID *	デバイスの種類を指定します com.amx.mojo.hcontrol.generic を指定してください
Name	デバイスの名前です
Description	デバイスの説明です
Port	通信用 IP ポート番号です 4197 を指定してください
IP Address	CE デバイスの IP アドレスです

*は必須パラメータです。

入力が終わったら **Accept** をクリックします。

i デバイス登録後は MUSE コントローラを再起動してください。

Device List に追加され、CE デバイスとリンクすると **Online** になります。

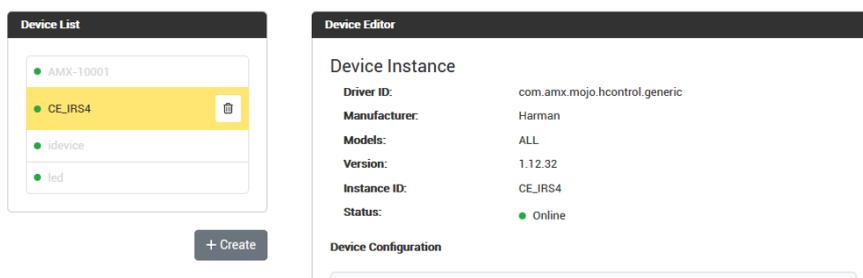

ICSP(Netlinx 系)デバイスを接続する


ICSP(Netlinx 系)デバイスを MUSE コントローラで使用するには、ICSP デバイス側の接続先コントローラを MUSE コントローラに指定すれば MUSE コントローラと接続されます。
MUSE コントローラ側は特に設定は必要ありません。

ICSP デバイスの Instance id は【AMX-デバイス番号】に自動で設定されます。
(例) デバイス番号が 10001 の場合 AMX-10001

- ① 新たに ICSP デバイスを MUSE コントローラに接続したときは MUSE コントローラを再起動してください。

MUSE コントローラを再起動する

MUSE コントローラを再起動するには、上部メニューから **Reboot** をクリックします。

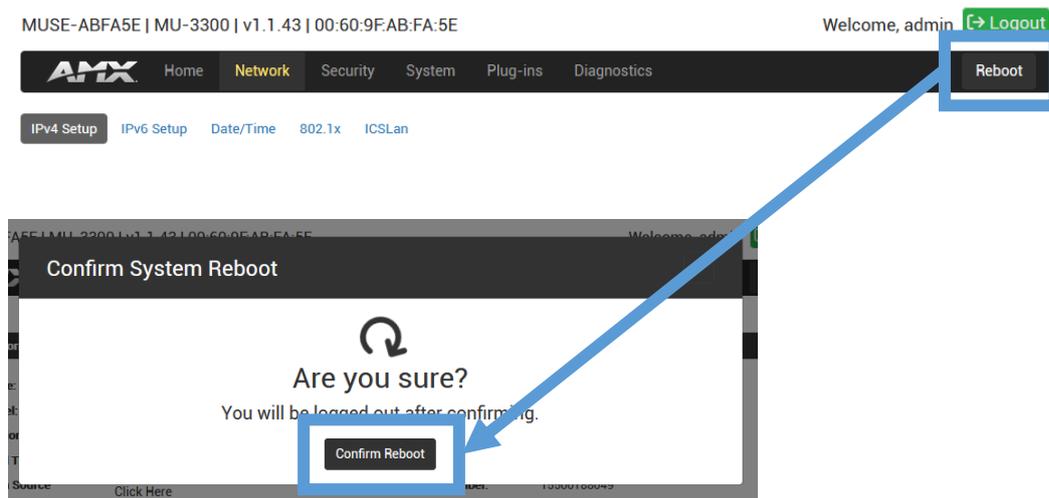

Confirm Reboot をクリックすると MUSE コントローラが再起動します。