

CTC-1402 は、TV 会議システムなどのベースとなる
 ルーム PC 側と、持ち込み PC 側の 2ヶ所に分散配置
 するユニークなデザインのスイッチャーです。テーブ
 ル下に設置でき、システムラックを必要としません。
 フロントボタンやタッチパネルからの操作の他、オート
 モードでは、PC を接続するだけで自動的に映像を
 切り替えることができます。例えば常時は TV/Web
 会議用のルーム PC をスタンバイ表示しておき、持ち
 込み PC を接続するだけで、素早く表示を切り替え、
 ローカルな会議を始めることができます。
 CTC-1402 は、まさに会議システムのトレンドを追
 及した強力なプレゼンテーションツールです。



AMX CTC-1402

標準価格 ¥418,000 円 (税別)

カンファレンシング コネクティビティ & トランスポートキット



CTC-1402 トランスミッター



CTC-1402 レシーバー

6 入力 1 出力、分散入力型のビデオ入力

トランスミッター側 (1.VGA, 2.DP, 3.HDMI, 4.USB-C) と、レシーバー側 (5.HDMI, 6.HDMI) トータル 6 入力のビデオスイッチャーです。

4 ホストの USB2.0 のデバイスシェア

トランスミッター側 (Host1.VGA/DP, Host2.HDMI) と、レシーバー側 (Host3.HDMI, Host4.HDMI) トータル 4Host のデバイスシェアが可能です。

DX/RX 間の HDBaseT によるシンプル接続

トランスミッター側とレシーバー側間は、DX-lite(HDBaseT) により、CAT6, CAT7 などのツイストペアで最長 100m までの延長が可能です。

4K60 4:4:4 / HDCP2.2 サポート

フレームレート 60fps、カラースペース 4:4:4 のネイティブの 4K 映像を忠実に伝送します。また HDMI2.0、HDCP2.2 に対応します。


スケーラー出力

入力する各チャンネルのビデオ解像度が異なっていても、ディスプレイに合わせた解像度に統一し出力することができます。4K60 をダウンスケールして出力することも可能です。


ルームコントロール機能

レシーバー側には、ディスプレイの電源をリモートできる RS232 ポートと、スクリーンの昇降などに便利な 2 ch のリレーを搭載しています。いずれもフロントパネル、及びタッチパネルからの操作が可能です。


CTC-1402 システム例

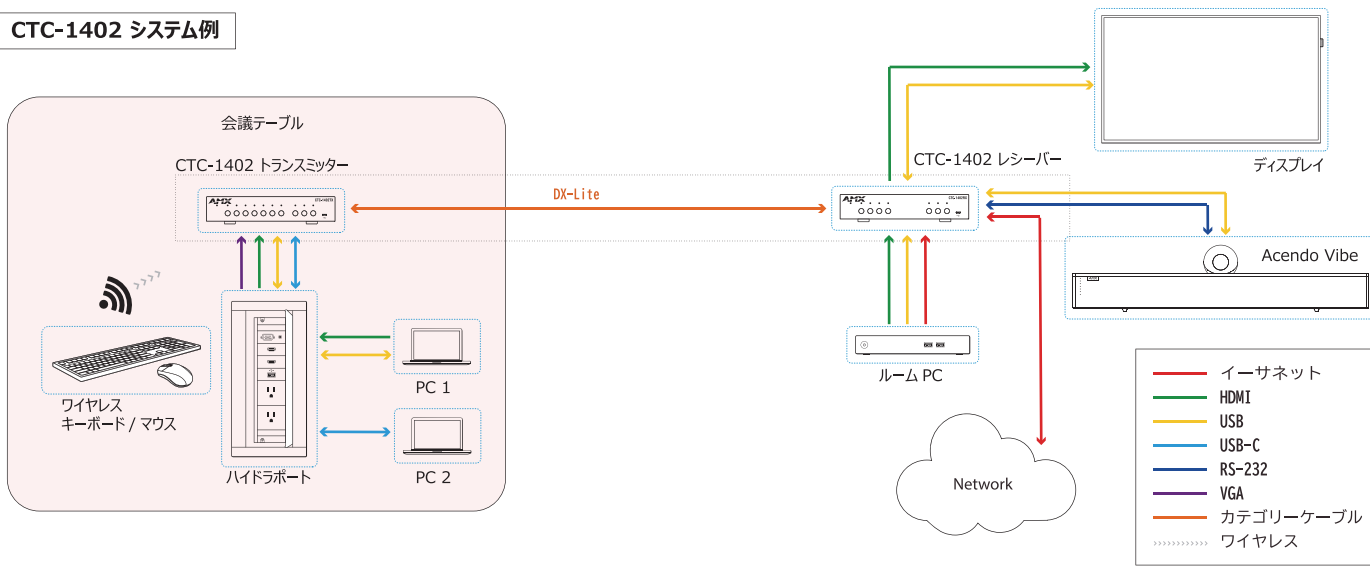

CTC-1402

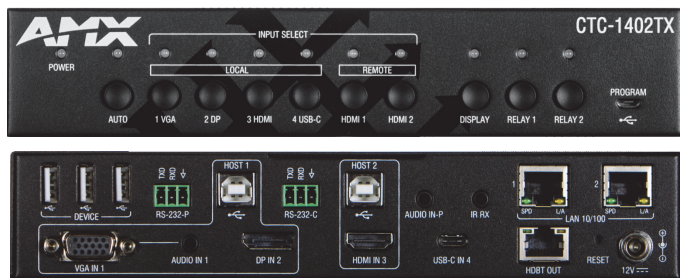

CTC-1402 TX

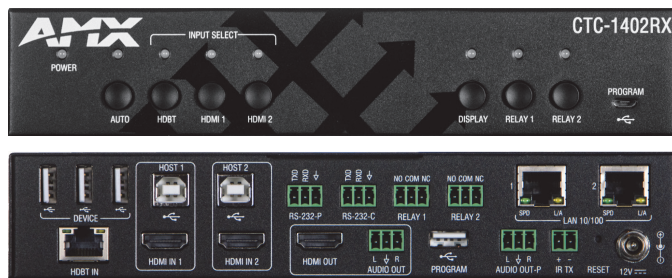


CTC-1402 RX

■ CTC-1402 仕様

| スイッチング | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
|-------------------|--|--|
| ビデオスイッチング | 4 入力 1 出力 (入力:1.VGA, 2.DP, 3.HDMI, 4.USB-C / 出力:HDBaseT) | 3 入力 1 出力 (入力:1.HDBaseT, 2.HDMI, 3.HDMI / 出力:HDMI) |
| USB スwitchング | 2 Host (VGA&DP, HDMI) 3 Device (6 Device TX & RX) | 2 Host (HDMI1, HDMI2) 3 Device (6 Device TX & RX) |
| ビデオフォーマット | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
| HDMI 入力 | HDMI 4K 60 4:4:4 対応, HDMI 2.0, 1X, HDCP 2.2 / 800 x 600 60Hz から 4096 x 2160 60 Hz までのサポートレゾリューションリストの範囲による | |
| USBC 入力 | USBC 3.0 4K 60 4:4:4 対応, / 800 x 600 60Hz から 4096 x 2160 60 Hz までのサポートレゾリューションリストの範囲による | |
| DP (ディスプレイポート) 入力 | 800 x 600 60Hz から 4096 x 2160 60 Hz までのサポートレゾリューションリストの範囲 | |
| VGA 入力 | RGBHV HD-15 1920 x 1200 60 Hz までのレゾリューションに対応 | |
| HDMI 出力 | HDMI 4K 60 4:4:4 対応, HDMI 2.0, 1X, HDCP 2.2 / 800 x 600 60Hz から 4096 x 2160 60 Hz までのサポートレゾリューションリストの範囲による | |
| TX/RX 伝送 | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
| フォーマット | HDBaseT (10.2 Gbps) | |
| 伝送距離 | 100 m (1080 p まで) / 80m (4K) | |
| 伝送ケーブル | CAT6 (STP), CAT6A (STP), CAT7 (STP) | |
| オーディオ | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
| アナログオーディオ出力 | ステレオスルー出力 (アンバラ) / ステレオプログラム出力 (アンバラ) | ステレオスルー出力 (アンバラ) / ステレオプログラム出力 (アンバラ) |
| ボリュームコントロール | — | -100 db から +0 db (1 db / 1 ステップ可変) |
| その他 | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
| イーサネット | TCP/IP LAN 10/100 Ethernet ポート x 2 | TCP/IP LAN 10/100 Ethernet ポート x 2 |
| コントロール | RS-232 デバイス x 1, RS-232 エクステンド x 1, IR RX x 1 | RS-232 デバイス x 1, RS-232 エクステンド x 1, IR RX x 1, リレー x 2 |
| 全 般 | CTC-1402 TX | CTC-1402 RX |
| 外形寸法 (HxWxD) mm | 44 mm x 220 mm x 150 mm | 44 mm x 220 mm x 150 mm |
| 重 量 | 970 g | 940 g |
| 電 源 | 12VDC 3A (最大出力) アダプター / 100-240V 50/60Hz AC 入力 | 12VDC 3A (最大出力) アダプター / 100-240V 50/60Hz AC 入力 |
| 電源消費量 | 16.5 W | 17.0 W |
| 温度範囲 | 動作時 0°C - 45°C / 保管時 -20°C - 70°C | |
| 湿度範囲 | 10% - 90% RH (結露無きこと) | |
| 放熱量 | 56.3 W BTU/hr | 58 W BTU/hr |

■ CTC-1402 仕様図

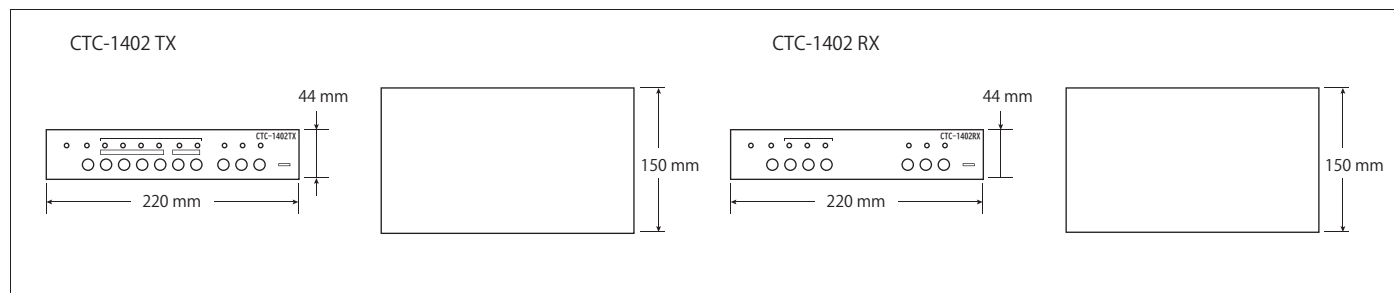

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>安全上のご注意</p> <p>正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず警告とご注意をお読みください。</p> | <p>警告</p> <p>火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。 ● 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。 ● 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。 | <p>注意</p> <p>火災、感電、けが、故障などの原因となりますので下記の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 ● 取付けラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。 | |
|---|--|---|--|

AMX 指定輸入代理店



本社：〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6
電話：(03) 3530-6103 FAX:(03)3974-2448

●製品の使用にあたっては、製品に添付されている取扱説明書の「使用上の注意事項」を必ずお読みください。●万一、何らかの不具合により失われた記録内容に対する補償、およびそれに伴う損害についてはご容赦ください。本機の調整データはバックアップをお取りになることをおすすめします。●製品の保証はシリアル番号で管理されています。お問い合わせの際はシリアル番号をお知らせください。●製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●本カタログの内容を無断複製および転載することは法律で禁じられています。●文中の商標や登録商標は、それぞれの会社に属します。●カタログの記載内容は2018年10月現在のものです。