


PR-WP-412

4K60 HDMI ウィンドウプロセッサ

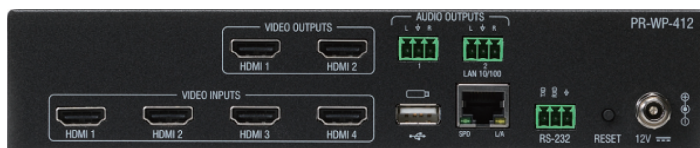

PR-WP-412 は、4 入力 1 出力 (+1 分配出力) の直感的なビデオレイアウトを実現できる、ウィンドウプロセッサです。4 系統の映像入力を自在にアレンジし、4K60 で出力することができます。また、本機は動作モードの変更により、4 入力 2 出力のシームレスなマトリクススイッチャーとしても運用可能です。


PR-WP-412 Features

- 4 × 1 + 1 のウィンドウプロセッサ / 4 × 2 のマトリクススイッチャーとして動作
- 4K60 4:4:4 HDMI 入出力 / HDCP 対応
- OSD (On Screen Display) 機能と、出力段に 2 系統共通のスクーラー搭載
- 1U にてラックマウント可能 (オプションのラックマウントシェルフ NMX-VRK が必要です)

PR-WP-412 Specifications

外形寸法 (HWD)	44mm × 213.5mm × 205mm	重量	約 1.4kg
動作環境	温度：0 - 50°C 湿度：10 - 90% (結露なきこと)	保管環境	温度：-20 - 60°C 湿度：10 - 90% (結露なきこと)
電源	12VDC 3A (最大) ; 100-240V 50/60Hz AC Input	消費電力	最大 22.6W
外部電源	12V/5A パワーサプライ (同梱)	MTBF	357,865 時間
同梱アクセサリ	電源アダプター, 3-pin ターミナルブロック ×3	オプションアクセサリ	NMX-VRK ラックマウントシェルフ
映像入力	4 × HDMI (HDMI / HDCP サポート)	映像出力	2 × HDMI (HDMI / HDCP サポート)
映像解像度	最大 4096 × 2160 まで対応	映像出力信号方式	4K60 4:4:4 HDMI, HDCP
LAN / ETHERNET ポート	RJ-45, TCP/IP ポート (ICSLAN 10/100)	アナログ音声出力	3-pin 3.5mm ターミナルブロック × 2
RS-232 ポート	3-pin 3.5mm ターミナルブロック	USB ポート	ファームウェア転送用 USB2.0 Type A
フロントパネル	OSD ボタン, VIDEO MODE / ENTER ボタン, OUTPUT SELECT / +/- ボタン, WINDOW / INPUT SELECT ボタン, AUDIO ボタン		

PR-WP-412 Drawings

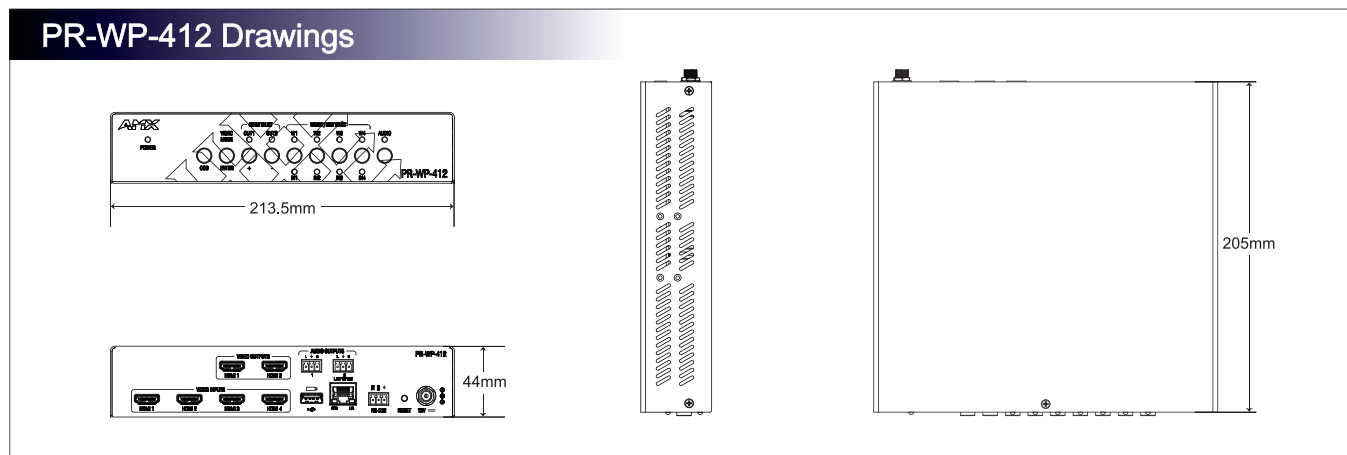

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。