


NX-1200

NetLinx インテグレートコントローラー

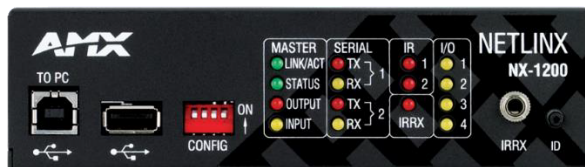

AMXのNetLinxシステムは、施設に設置される多くの複雑なAV電子機器の操作をタッチパネルの直感的な操作で、どなたでもシンプルに操作できるオートメーション化を実現します。

インテグレートコントローラーのNXシリーズは、アナログ/デジタルにかかわらず、様々なフォーマットのAV設備機器に対応し、NetLinxスタジオによるプログラミングにより、思いのままに制御することができます。またIPv6 や 802.1x にも対応します。

NX-1200は、小規模のシステムをローカル制御できる他、遠隔地の複数システムをネットワーク・セキュリティ機能で結ぶことで、システムの監視を含む、大規模なネットワークシステムを構築することが可能です。また互換性にすぐれたNetLinxシステムは、交換や増設も容易で、将来対応も安心です。

- ・1 × RS-232
- ・1 × RS232/422/485
- ・2 × IR/シリアル
- ・4 × I/O
- ・1 × Ethernet
- ・1 × AXLink
- ・IPv6, 802.1等の最新プラットフォームに対応
- ・前面のUSBポートよりUSBメモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・1U × 1/3サイズのスリム設計
- ・1600MIPSの高速プロセッサを搭載
- ・通信の切断や接続ミスをリアルタイムに検知する自己診断機能(シリアル / IRポート)
- ・ラックマウントの際は専用トレイ(AVB-RMK)を使用
- ・電源器はPSR4.3Jを使用

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

仕様書

全 般	
外形寸法 (HWD)	・42.16 mm x 147.32 mm x 130.81 mm
重量	・726g
認証	・ FCC CFR Title 47 Part 15 ・ CE EN 55022 ・ CE EN 55024 ・ CE EN 60950-1 ・ IEC 60950-1 ・ UL 60950-1 ・ C-Tick CISPR 22 ・ IC CISPR 22 ・ VCCI CISPR 22 ・ RoHS ・ WEEE
同梱アクセサリ	・ 2-pin 3.5 mm mini-Phoenix (female) 電源コネクタ ・ 4-pin 3.5 mm mini-Phoenix (female) AxLinkコネクタ ・ 10-pin 3.5mm mini-Phoenix female RS232/422/485 ・ 5-pin 3.5mm mini-Phoenix female RS232コネクタ ・ 6-pin 3.5 mm mini-Phoenix female I/O コネクタ ・ (2) CC-NIRC IR Emitters
オプションアクセサリ	・ AVB-RMK ・ PSR4.3J(専用電源器) ・ CC-NIRC(エミッターケーブル) ・ EXB-IRS4(ICSLan IR/Sインターフェース, 4 IR/S 4インプット) ・ EXB-COM2(ICSLanシリアルインターフェース, 2ポート) ・ EXB-REL8(ICSLanリレーインターフェース, 8チャンネル) ・ EXB-I/O8(ICSLanインプット/アウトプットインターフェース, 8チャンネル) ・ EXB-MP1(ICSLanマルチポート, 1 COM, 1 IR/S, 2 I/O, 1 IR RX)

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトロ プロ営業部設備課

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70

TEL: 03-5419-1592 FAX: 03-5419-1591 URL: <http://amxjp.net/>

電源供給	
VDC	・12 VDC
DC	・200 mA @ 12 VDC
電圧DC範囲	・18 VDC
電源コネクタ	・3.5mm Phoenix(固定ネジ付き)

消費電力	
消費電力	・3 W

環境	
動作温度	・0℃～50℃
動作湿度	・5%～85% RH
放熱	・10.2 BTU/hr

マスター	
プロセッサ	・1600 MIPS
プログラムポート	・(1) USB B
コンフィギュレーションDipスイッチ	・4-position
IDプッシュボタン	IPモード設定、デフォルトの設定やファームウェアへ戻すなど
USBホストポート	(1)USB標準AU、USBホストポート - ファームウェアのアップグレード、プログラムのロード、構成データのコピー、リモートストレージ用のSSDをサポート

メモリ	
NVRAM	・1 MB
メモリーカード	・4 GB SD
DDRAM	・512 MB
付記	・外付けUSB SSD対応


ETHERNET	
コネクタ	・(1) RJ-45 ・10/100ポートRJ-45コネクタ。 ・TCP / IP通信、オートMDI / MDI-X ・IPv4およびIPv6ネットワーク ・HTTP、HTTPS、Telnet、FTP
Link/Act インジケータ	イーサネットデータパケットを受信すると、Link/Act LED(緑色)が点滅 1つはRJ-45コネクタ、もう1つはフロントパネルに搭載
Speedインジケータ	Speed LED(黄色)は、接続速度が100Mbpsイーサネット接続の場合に点灯、速度が10Mbpsの場合に消灯

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。


コントロールポート & インジケータ	
AxLinkポート	(1) 4ピン 3.5mmネジ留め式端子 外部AxLinkデバイスにデータと電力を提供
AxLinkインジケータ	(1) AxLink LED (グリーン) AXLinkの状態を表示
RS-232/422/485ポート	(1) 10ピン 3.5mmネジ留め式端子 ・NetLinxポート1 ・XON / XOFF (送信オン/送信オフ) ・CTS / RTS (送信可能/送信準備完了) ・300-115,200 baud
RS-232	(1) 5ポジション 3.5mmネジ留め式端子 ・NetLinxポート2 ・XON / XOFF (送信オン/送信オフ) ・CTS / RTS (送信可能/送信準備完了) ・300-115,200 baud
シリアルインジケータ	(2) LEDのセット(レッド/イエロー)は、シリアルポート1、2がデータを送受信していることを示します
IR/シリアル	(2) 2ポジション 3.5mmネジ留め式端子 ・2 IR送信/一方向シリアルポート ・NetLinxポート11-12 ・最大1.142 MHzの高周波キャリアをサポート ・2つのIR /シリアルデータ信号を同時に生成可能
IR/シリアルインジケータ	(2) LED(レッド)は、各IR /シリアルポート(11~12)が制御データを送信していることを示します。
I/Oチャンネル	(4) 1つの6ポジション3.5mmネジ留め式端子 ・各入力が電圧検知可能な接点閉鎖用の4チャンネル バイナリI / Oポート ・NetLinxポート22 ・チャンネル1~4
I/Oインジケータ	(4) LED(イエロー)は、各I / Oチャンネル(1~4)がアクティブであることを示します
IR/RX ポート	(1) 1/8" ミニジャック
IR/RX インジケータ	(1) IR RX LED(レッド)は、IR / RXポートを介してIRデータを受信しているときに点灯します。




※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

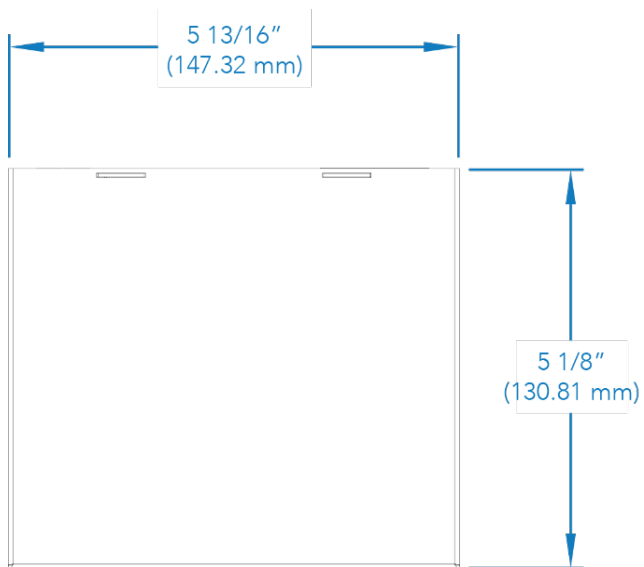


NX-1200
(Top View)

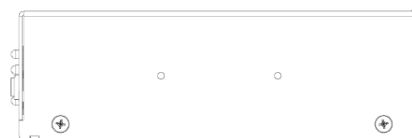

NX-1200
(Left View)

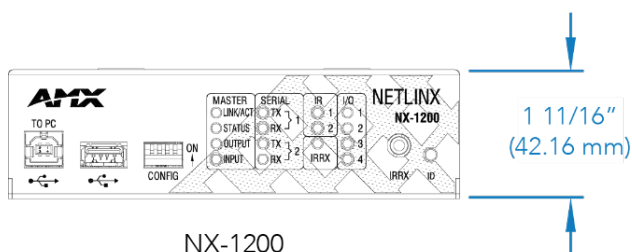

NX-1200
(Front View)

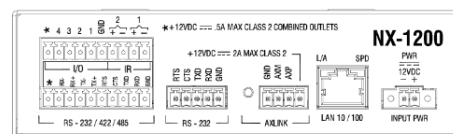

NX-1200
(Back View)

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトロ プロ営業部設備課

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70

TEL: 03-5419-1592 FAX: 03-5419-1591

URL: <http://amxjp.net//>