

# DVX-3255HD-T

DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー



DVX-3255HD-T は、NX-3200 相当のコントロールファンクション※に、10 系統の映像入力（マルチフォーマット DVI 入力 ×4/HDCP 対応 HDMI 入力 ×4/DXLink×2）にマトリクス出力が可能な 2 系統の HDMI 出力と 2 系統の DXLink 出力を搭載。音声部は2系統の HDMI エンベデッド、2 系統のマイク入力に、アンプ出力と S/PDIF を含めた計3系統の音声出力を搭載し、プロフェッショナルなクオリティの内蔵 DSP によるハイエンドな音場補正を実現します。

加えて3D や Deep Color、DTS-HD や Dolby TrueHD 等の最新の A/V フォーマットにも対応。コントローラー、スイッチャー、アンプ、ミキサー... すべての機能をたった3U の筐体に収めた DVX-3255HD-T は、インストールの際に生じる配線の煩わしさやスペースの問題等を排除し、最先端のハイエンド AV システムを超低価格かつ超コンパクトに実現できる、革命的なトータル AV ソリューションです。

※ 6×RS-232 , 2×RS-232/422/485 , 8×IR/S , 8×I/O , 8×リレー

## FEATURES

### スイッチャー部

- 10×4 デジタルマルチスイッチャー
- HDMI, マルチフォーマット DVI 入力対応
- 1 系統の DXLink リモート出力
- 接続するディスプレイの解像度を自動認識し、最適な解像度で映像出力が可能な "Smart Scale" 機能
- Insta Gate Pro テクノロジーによりキー制約による遅延なしでルーティング
- テストパターン内蔵

### オーディオミキサー部

- 2 系統 HDMI エンベデッドオーディオ +2 系統アナログ +2ch マイク入力
- DSP ミキサー内蔵
- サラウンド対応 (DTS-HD/Dolby TrueHD)
- ステレオライン出力 ×2, アンプ出力, S/PDIF 出力

### コントローラー部

- Ethernet, AXLink 通信ポート
- DUAL NIC
- IPv6、802.1x に対応



※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

# DVX-3255HD-T

DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー

| 一般            |  | フロントパネル              |  |
|---------------|--|----------------------|--|
| 外形寸法 (HWD)    | 132.0mm×432.0mm×356.0mm  | LED                  | LINK/ACT, STATUS, OUTPUT, INPUT, ICISLAN, TX RX/SERIAL, RELAYS, IR/SERIAL, I/O   |
| 重量            | 8260g  | ボタン                  | スイッチボタン、ビデオメニューボタン、オーディオメニューボタン、テイクボタン、ナビゲーションプッシュボタン、ステータスボタン、ビデオミュートボタン、オーディオミュートボタン、EXIT ボタン  |
| 電源            | 100-240VAC   | プログラムポート             | ×1 USB B   |
| 消費電力          | 90W (アンプ不使用時)<br>95-100W (アンプ使用時)<br>30W (ローパワーモード時)   | USB ポート              | ×1 USB A (ソリッドステートドライブに対応)   |
| 動作 / 保管環境     | 動作温度: 0°C ~ 40°C<br>動作湿度: 5% ~ 85%<br>保管温度: -10°C ~ 70°C   | フロントディスプレイ           |  |
| 放熱            | 300 BTU/hr (通常時)<br>100 BTU/hr (スタンドバイ時)   | リアパネル                |  |
| オンボードマスター     | プロセッサスピード: 1600MIPS<br>メモリ: NVRAM 1 MB<br>メモリーカード: 16 GB SD<br>DDRAM: 1 GB   | ICISLAN ポート          | ×1 (RJ-45: TCP/IP, オート MDI/MDI-X, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP 対応)  |
| 同梱アクセサリ       | CC-NIRC (IR エミッターケーブル)×2<br>ラックマウントブラケット ×2  | Ethernet ポート         | ×1 (RJ-45: TCP/IP, オート MDI/MDI-X, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP 対応)  |
| 認証            | FCC Part15 Class A<br>CE EN 55022, 55024, 60065<br>IEC 60065<br>C-Tick CISPR 22 Class A<br>IC CISPR 22 Class A<br>LVD EN 60950-1<br>UL 60065<br>RoHS<br>WEEE | DXLink ポート           | インプットパワード ×2 (RJ-45, デジタルビデオ / オーディオ, Ethernet, 双方向コントロール, 電源, アウトプット ×2 (RJ-45, デジタルビデオ - エンベデッドオーディオ, アナログオーディオ, Ethernet, 双方向コントロール, 3D, Deep Color 対応) |
|               |  | HDMI インプット           | ×4 (HDMI タイプ A メス, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, Display Port++ 対応, デジタルオーディオ対応)  |
|               |  | HDMI アウトプット          | ×4 (HDMI タイプ A メス, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, デジタルバージョンのアナログオーディオ, ダイレクトパススルーオーディオ対応)  |
|               |  | マルチフォーマットビデオインプット    | ×4 (DVI-I, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, RGB, S-VIDEO, コンポジット, コンポーネント: Y/pb/pr 対応)   |
|               |  | マイク・ラインインプット         | ×2 (3-pin 3.5mm captive-wire マイクコネクタ, 2つまでのモノ/マイクロフォンとバランス / アンバランスオーディオ対応)  |
|               |  | S/PDIF アウトプット        | ×1 (3つまでのアナログオーディオ出力を反映: 2 - HDMI, 1 - DXLink)   |
|               |  | オーディオインプット           | ×4 (1/8 インチミニジャック ×2: アンバランスオーディオ対応, 5-pin 3.5mm captive-wire terminals×2, バランス / アンバランスステレオオーディオ対応)   |
|               |  | オーディオアウトプット          | ×3 (5-pin 3.5mm Screw Terminal)  |
|               |  | アンプアウト               | ×1 (4-pin captive wire コネクタ, 拡大された可変のモノ / ステレオオーディオ対応)   |
|               |  | RS-232               | ×6 (5-pin 3.5mm Screw Terminal, XON/XOFF, CTS/RTS, 300-115,200 baud)   |
| RS232/422/485 | ×2 (10-pin 3.5mm Screw Terminal, XON/XOFF, CTS/RTS, 300-115,200 baud)  |                      |  |
| I/O           | ×8 (1-pin 3.5mm Screw Terminal, バイナリ- I/O ポート)   |                      |  |
| RELAY         | ×8 (2-pin 3.5mm Screw Terminal, 24VDC から 28VAC@ 1 A までスイッチ, 個別に制御)   |                      |  |
| IR/SERIAL     | ×8 (2-pin 3.5mm Screw Terminal, 4 IR トランスミット / 1-Way シリアルポート)  |                      |  |
| AXLink        | ×2 (4-pin 3.5mm Screw Terminal, 接続されている AXLink デバイスにデータと電源を供給)   |                      |  |
| USB           | ×1 USB ポート (USB A)   |                      |  |
| ID プッシュボタン    | IP モードの設定、デフォルト状態へ戻す。内部のスイッチングデバイスへの影響なし   |                      |  |
|               |  | コンフィギュレーション DIP スイッチ |  |
|               |  | 電源スイッチ               |  |

## DRAWING

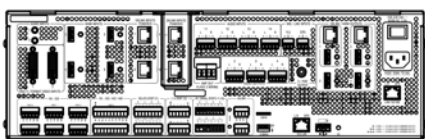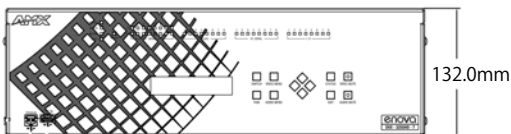

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -

株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448 URL: <http://amxjp.net/>