


ELB-REL16


リレー／インプットコントロールボックス

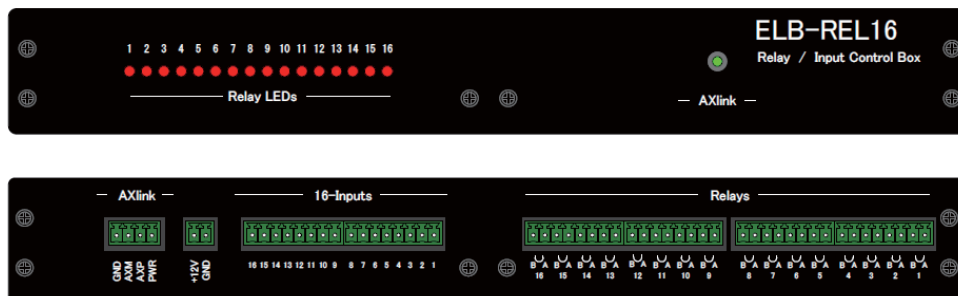

- ・NetLinxマスターのAXLinkポートと通信
- ・16の接点出力(リレー)と16の接点入力を装備し、リレーの動作状況を確認できるLEDインジケータを搭載
- ・オプションアクセサリーのAC-RK(アクセサリラックキット)を使用しラックマウントに対応

仕様			
外形寸法(HWD)	38.0mm × 284.0mm × 100.0mm	リアパネル	リンクポート(4ピン端子 × 1)
重量	470g		入出力用+12V-GND(2ピン端子 × 1)
電源	リンクポートより供給(DC12V/最大400m)		16-Inputs(8ピン端子 × 2)
出荷時デバイス番号	192		Relays(8ピン端子 × 4)
コントロール	× 16:接点出力(リレー定格:AC125V 0.5A / DC24V 1A) × 16:接点入力(グランド共通)	オプションアクセサリー	AC-RK アクセサリラックキット
フロントパネル	LED(LINK/STATUS, RELAY,)		
	リンクポート(4ピン端子)		
	入出力用+12V-GND(2ピン端子 × 1)		
	16インプット(8ピン端子 × 2)		
	Relay(8ピン端子 × 4)		

DRAWING

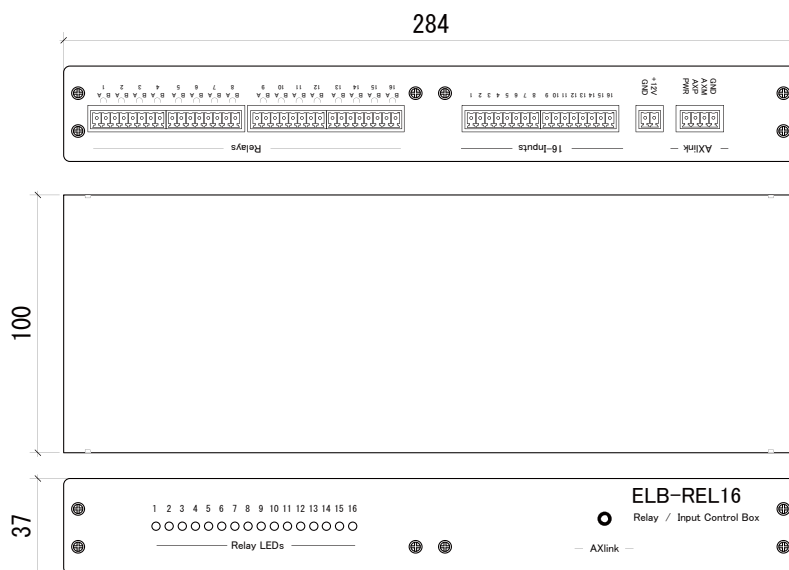

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。