


# ELB-REL16V


16リレー／16インプットコントロールボックス

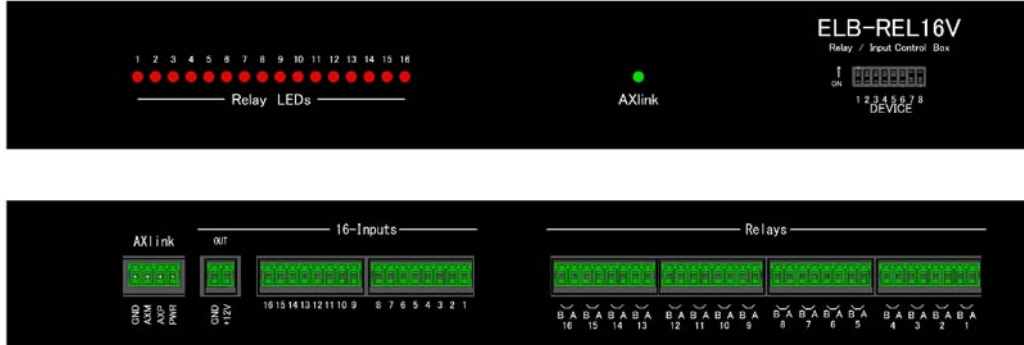

- ・NetLinxマスターのAXLinkポートと通信
- ・16の接点出力(リレー)と16の接点入力を装備し、リレーの動作状況を確認できるLEDインジケータを搭載
- ・オプションアクセサリーのAVB-RMK(ラックマウントトレイ)を使用しラックマウントに対応

		仕様	
外形寸法(HWD)	42.0mm × 294.0mm × 130.0mm	フロントパネル	リンクステータス表示(緑)
重量	480g		リレーステータスLED(赤)
電源	リンクポートより供給(DC12V／最大400mA)	リアパネル	Device Dipスイッチ
出荷時デバイス番号	192		リンクポート(4ピン端子×1)
コントロール	16×無電圧接点出力(リレー定格負荷:AC125V 0.5A/DC24V 1A)		GND/+12V出力(2ピン端子×1)
	16×無電圧接点入力(グランド共通)		16-Inputs(8ピン端子×2)
			Relays(8ピン端子×4)

## DRAWING

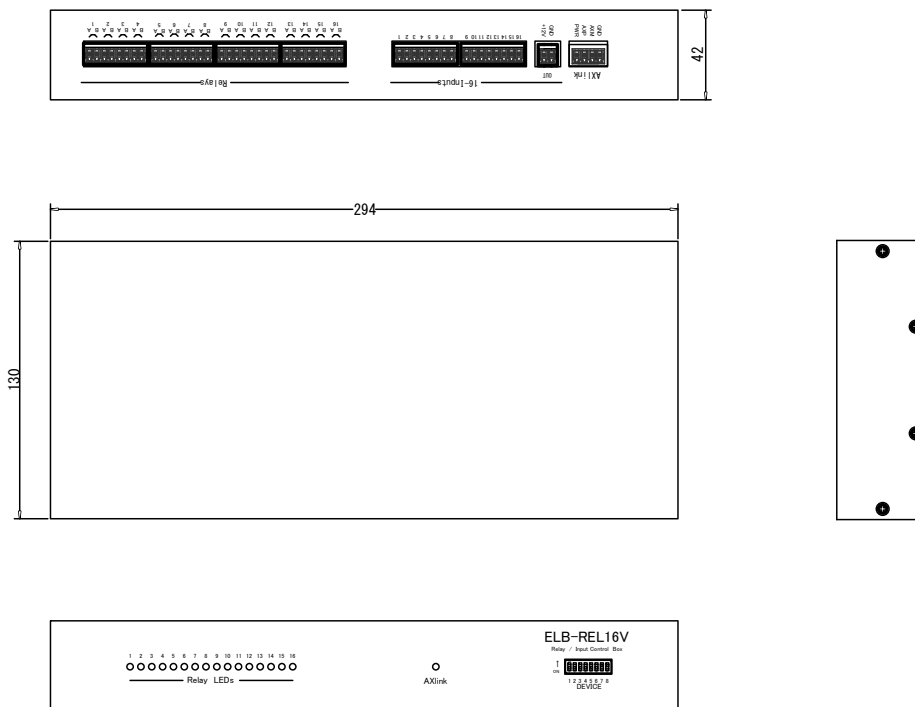

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。