

# EXB-I/O8

ICSLan デバイスコントロールボックス インプット/アウトプットインターフェース




ICSLan デバイスコントロールボックスは、Ethernet で NX コントローラーと通信を行い、PoE 給電方式を採用しています。距離制限のない自由なコントロールシステム構築を実現します。

※ICSLan デバイスコントロールボックスは 1 システムにつき最大 32 台までの接続となります。

- ・ Ethernet (ICSLan) 接続の 8ch インプット/アウトプットインターフェース
- ・ コンパクトな筐体設計
- ・ PoE 給電方式を採用
- ・ 距離制限のない自由なコントロールシステム構築を実現

一般		フロントパネル	
外形寸法(HWD)	25.0mm × 111.0mm × 130.0mm	LED	LINK/ACT, STATUS, 8 × I/O LED
重量	454g	ID プッシュボタン	
必要電力		リアパネル	
電源	PoE電源供給方式	ICSLan	× 1: RJ45
消費電力	1.4W(最大1.9W)	I/O	× 1: 10-pin 3.5mm mini-phenix I/Oポート
コントロール			
I/O	× 8: I/O		
アクセサリ			
オプションアクセサリ	PS-POE-AF-TC		

## DRAWING

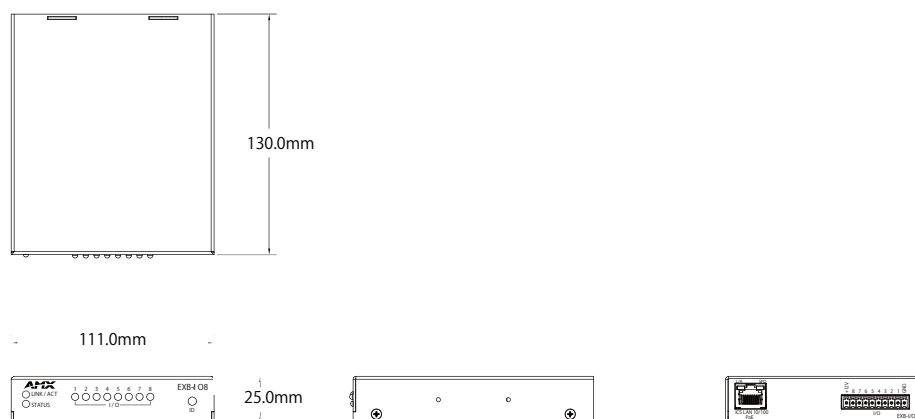

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448

URL: <http://amxjp.net/>