

# MST-701

7"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル



modero S シリーズタッチパネルは上位機種 of modero X シリーズのデザイン性を踏襲しながら、  
的を絞ったシンプルな機能仕様によって低価格化を図った製品です。


- ・ 7" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 1024 × 600 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載

# MST-701

7"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル

一般		コミュニケーション	
外形寸法(HWD)	115mm × 188mm × 81mm	Ethernet	10/100ポート、RJ45コネクタ UCP,TCP,ICMP,ICSP,IGMP,DHCP,Telnet,FTP,DNS , RFB (for VNC),HTTP
重量	約635g	USB	USB host 2.0 TypeA × 1 Firmwareのアップグレード、タッチパネルファイルの 転送、JPEGイメージビューワー、HID機器の接続
電源	PS-POE-AF-TC (802.3AF)	ビデオ	•MPEG2-TS:MPEG Main Profile@High Level up to 720p at 25fps (デコード) •MPEG2-TS:H.264 High Profile@Layer 4, AAC-LC up to 720p at 25fps (デコード) •MJPEG up to 720p at 25fps (デコードのみ)
消費電力	フルオン時:13W(最大) 定格:7W スタンバイ時:4.5W シャットダウン時:0.7W	対応コーデック	対応トランスポートストリーム 最大ビデオストリーミング数
タッチディスプレイ		オーディオ	MPEG-TS for MPEG2,H.264;HTTP for MJPEG 1デコード
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ	マイクロフォン	FETマイクロフォン 感度: -42dB±3dB
ディスプレイサイズ	186mm × 122mm	スピーカー	4ohm, 1.5W, カットオフ周波数: 500Hz
表示範囲	154mm × 90mm	対応オーディオコーデック	•MP2 Layer1,2, MP3 (8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32k Hz, 44.1kHz, 48kHz) •AAC-LC (8kHz, 96kHz) •G.711 with $\mu$ -Law (VoIP encode/decode at 8kHz)
解像度	1024 × 600	ファイルフォーマット	WAV,MP3 (タッチパネルファイルとして利用可)
アスペクト比	16:9	インターカム	Full Duplex VoIP
輝度	400cd/m <sup>2</sup>	アプリケーション	
コントラスト比	800 : 1	リモートマネジメント	VNCサーバー、G4 Webコントロール
色深度	16.7M colors	音声通話	Full Duplex Intercom
照明	LED		
タッチオーバーレイ	抵抗膜方式		
視野角	89° /89° /89° /89° (上下左右)		
メモリ			
SDRAM	512MB		
Flash	4GB		
最大プロジェクトサイズ	2.4GB		

## DRAWING

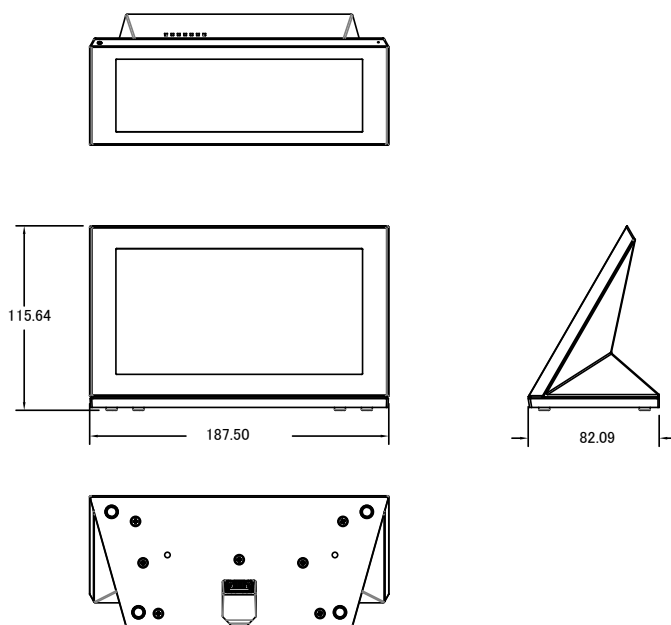

単位は(mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい