

# NX-3200

インテグレートコントローラー



NX コントローラーシリーズは IPv6 や 802.1x に対応しております。また AV と IT のネットワークを個々に管理できるデュアル NIC を搭載していることに加え、フロントの USB ポートから USB メモリ等でプログラムデータのインストールも行えます。さらに 1600MIPS の高速プロセッサを搭載している本製品は、快適なコントロールソリューションを市場に提供します。


- ・ 6 × RS-232
- ・ 2 × RS232/422/485
- ・ 8 × IR/ シリアル
- ・ 8 × I/O
- ・ 8 × リレー
- ・ 1 × Ethernet
- ・ 1 × ICSLan
- ・ 2 × AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスをリアルタイムに検知する自己診断機能（シリアル / IR ポート）
- ・ 付属のラックイアーを使用してラックマウント
- ・ 電源器は PSR4.3J を使用

# NX-3200

インテグレートコントローラー

一般		フロントパネル	
外形寸法 (HWD)	44.9mm × 431.8mm × 231.6mm	LED	LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN,SERIAL,RELAYS
重量	約2758g	外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプA
同梱アクセサリ	GC-NIRC × 2 ラックマウントタイア	PC接続用ポート	× 1:USBタイプB
平均故障間隔 (MTBF)	100,000時間	リアパネル	
必要電力		電源コネクタ	× 1:3.5mm Phoenix with retaining screws
電源	12VDC	LANポート	× 1:RJ45
消費電力	6.6W	ICSLANポート	× 1:RJ45
環境		RS232	× 6:5-pin 3.5mm screw terminal
動作温度	0°C~50°C	RS232/422/485	× 2:10-pin 3.5mm screw terminal
動作湿度	5%~85%	RELAY	× 8:2-pin 3.5mm screw terminal
放熱	22.5 BTU/hr	I/O	× 8:10-pin 3.5mm screw terminal
マスター		IR/SERIAL	× 8:2-pin 3.5mm screw terminal
プロセッサスピード	1600MIPS	AXLink	× 2:4-pin 3.5mm screw terminal
メモリ		外部メモリ接続ポート	× 1:USBタイプA
NVRAM	1MB NVRAM	コンフィギュレーションDIPスイッチ	
DDRAM	512MB DDRAM	IDボタン	
メモリーカード	8GB SD		

## DRAWING

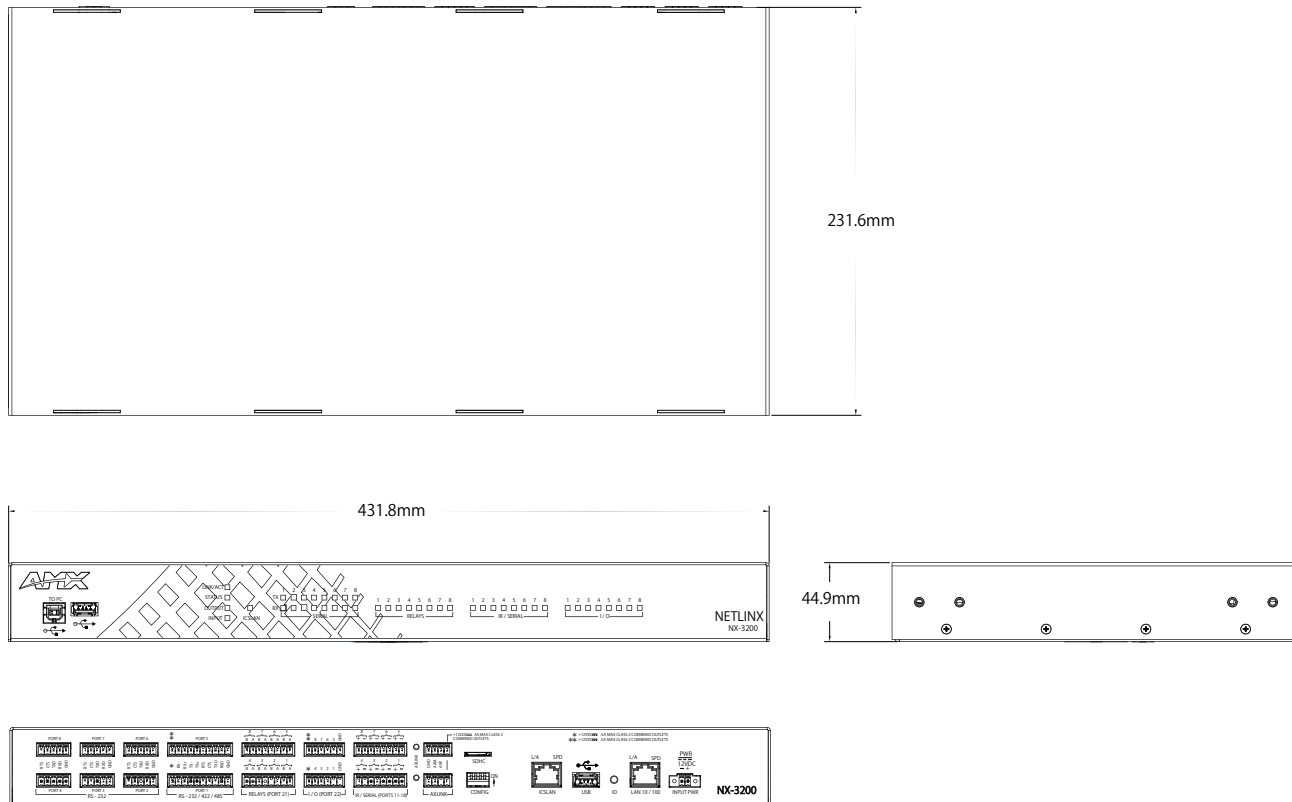

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課  
 〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6  
 TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448 URL: <http://amxjp.net/>