

MSD-431-L

4.3"ウォールタッチパネル



modero S シリーズタッチパネルは上位機種 of modero X シリーズのデザイン性を踏襲しながら、
的を絞ったシンプルな機能仕様によって低価格化を図った製品です。


- ・ 4.3" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 480 × 272 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載

MSD-431-L

4.3"ウォールタッチパネル

| 一般 | | ビデオ | |
|-------------|---|---------------|--|
| 外形寸法 (HWD) | 86mm × 128mm × 66mm | 対応コーデック | MJPEG ~720p at 25fps (decode) |
| 重量 | 約295g(バックボックス含む) | 最大ビデオストリーミング数 | 1デコード |
| 消費電力 | フルオン時:5W(最大) | オーディオ | |
| | 定格:3W | マイクロフォン | FETマイクロフォン 感度:-42dB ±3dB |
| | スタンバイ時:2W | スピーカー | 4ohm, 1.5W カットオフ周波数:500Hz |
| 電源供給 | PS-POE-AF-TC (802.3AF) | 対応コーデック | <ul style="list-style-type: none"> MP2 Layer I, II, MP3 (8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz) AAC-LC (8 kHz, 96 kHz) G.711 with μ-Law (VoIP encode/decode at 8kHz) |
| タッチディスプレイ | | ファイルフォーマット | WAV, MP3 |
| ディスプレイタイプ | TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ | インターカム | Full Duplex VoIP |
| ディスプレイサイズ | 128mm × 87mm | アプリケーション | |
| 表示範囲 | 95mm × 54mm | リモートマネジメント | VNC Server, G4 Web Control |
| 解像度 | 480 × 272 | 音声通話 | Full Duplex Intercom |
| アスペクト比 | 16:9 | 環境 | |
| 輝度 | 350 cd/m ² | 動作温度 | 0°C ~ 40°C |
| コントラスト比 | 600:1 | 動作湿度 | 20% ~ 85%RH |
| 色深度 | 16.7M colors | 放熱 | オン時: 13.6 BTU/hr、スタンバイ時: 6.8 BTU/hr |
| 照明 | LED | | |
| タッチオーバーレイ | 抵抗膜方式 | | |
| 視野角 | 40° / 80° / 65° / 65° (上/下/左/右) | | |
| メモリ | | | |
| SDRAM | 512MB | | |
| Flash | 4GB | | |
| 最大プロジェクトサイズ | 2.4GB | | |
| コミュニケーション | | | |
| Ethernet | 10/100ポート、RJ45コネクター 対応プロトコル: UCP, TCP, ICMP, IGMP, DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB (for VNC), HTTP | | |
| USB | USB Type A × 1 Firmware のアップグレード, touch panel file の転送, JPEG イメージビューア, HID 機器の接続, | | |

DRAWING

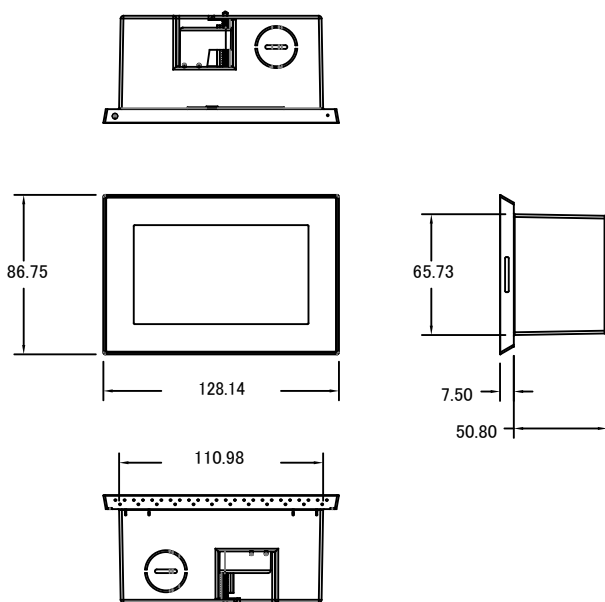

単位は(mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい