

MST-701

7"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル

2019年3月生産完了



AMX Netlinx システム専用のタッチパネルです。セントラルコントローラー（NX-1200,NX-2200, NX-3200,NX-4200）とイーサネットで接続して使用します。

MST-701 は7 インチのテーブルトップタッチパネルです。抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用し、手袋やポインターデバイスでのタッチが可能です。

- ・ 7" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 1024 × 600 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載


MST-701

2019年3月生産完了

7"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル

一般		コミュニケーション			
外形寸法(HWD)	115mm×188mm×81mm	Ethernet	10/100ポート、RJ45コネクタ―		
重量	約635g		UCP,TCP,ICMP,ICSP,IGMP,DHCP,Telnet,FTP,DNS , RFB (for VNC),HTTP		
電源	PS-POE-AF-TC (802.3AF)	USB	USB host 2.0 TypeA×1		
消費電力	フルオン時:13W(最大)		Firmwareのアップグレード,タッチパネルファイルの転送、JPEGイメージビューワー、HID機器の接続		
	定格:7W	ビデオ	・MPEG2-TS:MPEG Main Profile@High Level up to 720p at 25fps (デコード) ・MPEG2-TS:H.264 High Profile@Layer 4, AAC-LC up to 720p at 25fps (デコード) ・MJPEG up to 720p at 25fps (デコードのみ)		
	スタンバイ時:4.5W			対応コーデック	MPEG-TS for MPEG2,H.264;HTTP for MJPEG 1デコード
	シャットダウン時:0.7W				
タッチディスプレイ		マイクロフォン	FETマイクロフォン 感度: -42dB±3dB		
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ	スピーカー	4ohm, 1.5W, カットオフ周波数: 500Hz		
ディスプレイサイズ	186mm×122mm	対応オーディオコーデック	・MP2 Layer1,2, MP3 (8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32k Hz,44.1kHz,48kHz) ・AAC-LC (8kHz,96kHz) ・G.711 with μ-Law (VoIP encode/decode at 8kHz)		
表示範囲	154mm×90mm		ファイルフォーマット	WAV,MP3 (タッチパネルファイルとして利用可)	
解像度	1024×600		インターカム	Full Duplex VoIP	
アスペクト比	16:9		アプリケーション		
輝度	400cd/㎡	リモートマネジメント	VNCサーバー、G4 Webコントロール		
コントラスト比	800 : 1	音声通話	Full Duplex Intercom		
色深度	16.7M colors				
照明	LED				
タッチオーバーレイ	抵抗膜方式				
視野角	89° /89° /89° /89° (上下左右)				
メモリ					
SDRAM	512MB				
Flash	4GB				
最大プロジェクトサイズ	2.4GB				

DRAWING

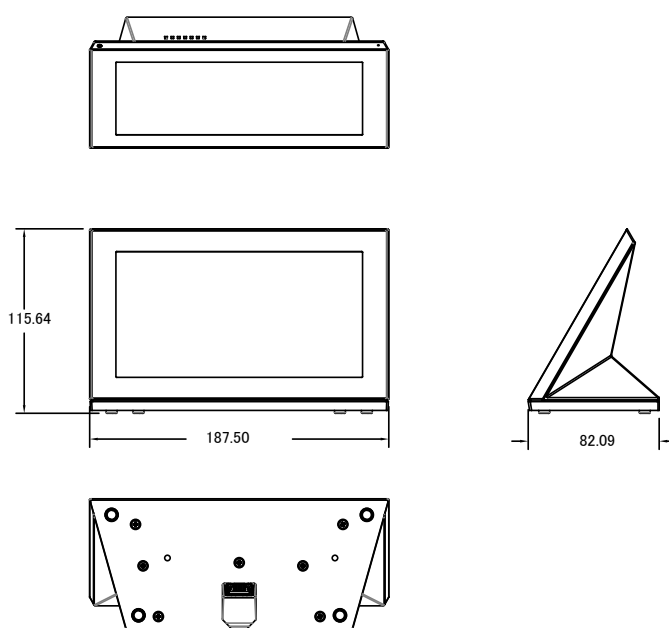

単位は (mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい