


ローカルへ、そして世界へ。 A/V ラックから 映像を解放して。

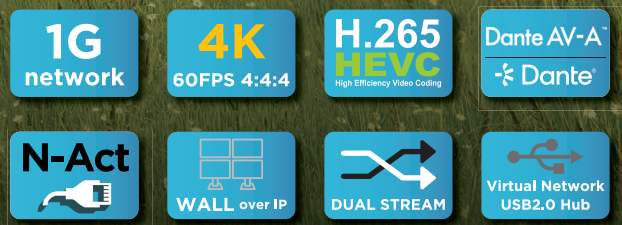

N2600 SERIES

**4K60 4:4:4 MWC / Dante AV-A™ & 1080P H.26x
AV over IP エンコーダー / デコーダー**

N2600S | デュアルストリーム対応モデル

NEW N2600D-WP | ウォールプレートモデル

価格：オープンプライス



製品の詳細はコチラより



http://amxjp.net/svsi_nav/seriesN2600.html

高画質 / 低価格を実現、1G ベース AV over IP ソリューション

SVSIのN2600 Series エンコーダー / デコーダーは、高画質、低遅延の4K60 4:4:4 ストリームを低価格で実現。加えて、Dante AV-A™のサポートによるDante® ネットワークとのシームレスな統合や、デコーダーに接続された複数のUSB2.0デバイスをネットワーク経由でアサインできるバーチャルネットワークUSBハブ機能により、幅広いアプリケーションで先進のAV over IPシステムを構築できます。

業界初の“デュアルストリーム・エンコーディング機能”を搭載

N2600 Series は、従来のボックス型と設置に便利なウォールプレートモデルからお選び頂けます。上位機種となる、ボックス型のN2600“S”モデルは、4K60 4:4:4ストリームに加え、1080P / H.26xにて同時ストリーム可能な業界初の “デュアルストリーム・エンコーディング機能” を搭載。ローカルの映像を別室へ4K配信すると同時に、YouTube® Live やPanopto™に代表されるライブストリーミングサービスへH.265またはH.264コーデックのライブ録画用リモートストリームを同時配信することができます。IPベースのA/Vテクノロジーによりオンラインとオフラインの概念を超越したN2600 Seriesは、全く新しいオーディオ / ビデオストリーミング体験を提供します。

● N2600 Series 多彩な機能

① デュアルストリーミング・エンコーディング機能

4K60 4:4:4 ローカルストリームと H.264/265 リモートストリームを同時に配信。
オンライン / オフラインの垣根を超えた授業や会議の開催を簡単に実現できます。


② バーチャルネットワーク USB ハブ機能

デコーダーに接続された web カメラなどの USB2.0 デバイスを、エンコーダー側の PC にて最大 4 台までアサインでき、常設機器のフレキシブルな運用が可能です。

③ Dante AV-A™ サポート

Dante® オーディオデバイス同様に、Dante® Controller にてネットワーク上のエンコーダー / デコーダーの管理が行えます。

④ IoT ライクなオートメーションシステム運用を実現、N-ACT 映像入力などの動作をトリガーとして、ディスプレイの電源を ON にできる、IoT ライクなシステムオートメーションが可能です。

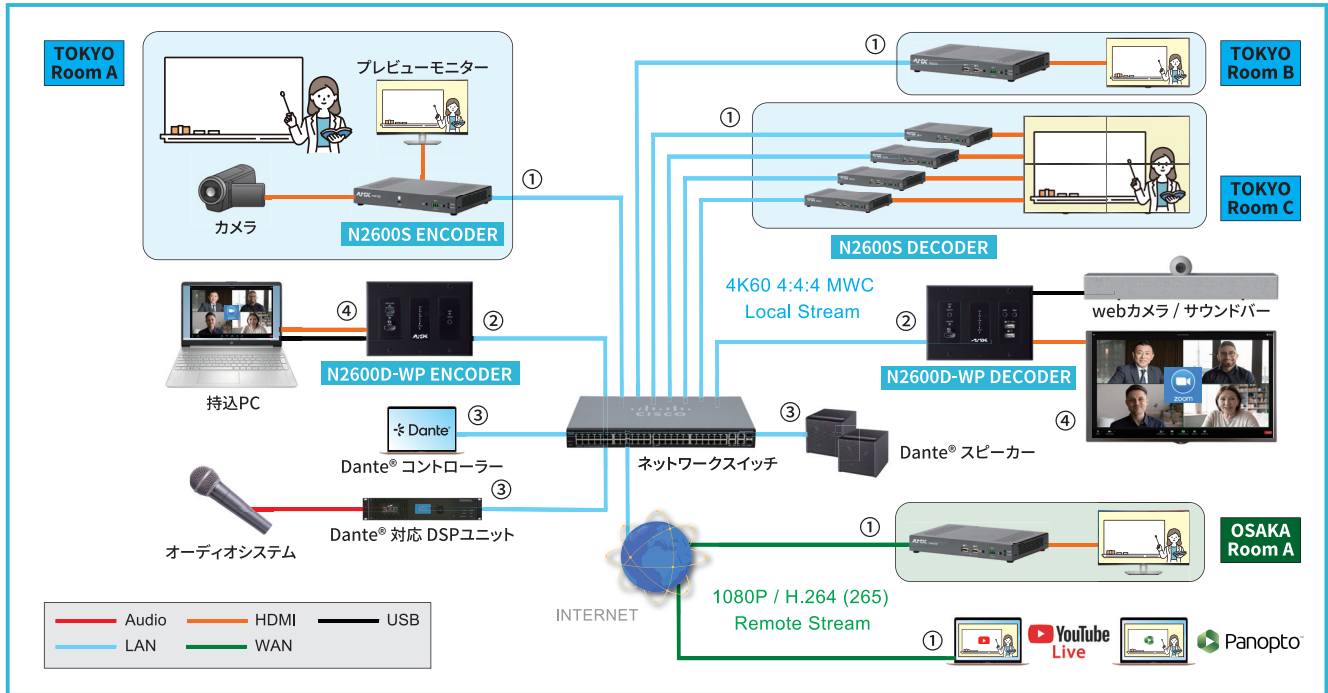

● N2600 Series ラインナップ一覧

N2600 Series は、デュアルストリームをサポートしたボックス型のエンコーダー / デコーダー とウォールプレートタイプのエンコーダー / デコーダーで構成されます。ウォールプレートモデルはブラック及びホワイトのフェイスプレートが両方同梱されていますので、設置環境に合わせたシステムアップが可能です（外枠ベゼルは別売です）。ウォールプレートモデルは N2600D モデルとして、ボックスタイプ同様に Dante AV-A™ をサポート。オーディオ / ビデオの垣根を超えたフレキシブルな AV over IP システムの構築を実現します。



型式	NMX-ENC-N2612S	NMX-DEC-N2622S	NMX-ENC-N2615D-WP	NMX-DEC-N2625D-WP
品名	デュアルストリーム対応 エンコーダー	デュアルストリーム対応 デコーダー	ウォールプレートタイプ エンコーダー	ウォールプレートタイプ デコーダー
ストリーム	4K60 4:4:4 MWC + 1080P H.264/265	4K60 4:4:4 MWC + 1080P H.264/265	4K60 4:4:4 MWC	4K60 4:4:4 MWC
ネットワーク帯域	約 500Mbps ~ 700Mbps (4K MWC) / TBD (1080P H.26x)		約 500Mbps ~ 700Mbps (4K MWC)	
フロントパネル	USB Micro-B Host / IR IN	USB Type A HID × 2 / IR IN	USB Type C IN / HDMI IN / 3.5mm stereo audio IN	HDMI OUT / 3.5mm stereo audio OUT, IR OUT, RS232 port / USB Type A HID × 2
リアパネル	Gigabit Ethernet × 2 / IR OUT / RS-232 / DC12V HDMI IN × 2, loop OUT × 1 / stereo audio IN	Gigabit Ethernet × 2 / IR OUT / RS-232 / DC12V HDMI OUT × 1 / stereo audio OUT / USB Type A	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
電源	2.0A @ 12VDC (AC アダプターオプション) / PoE+ (IEEE802.3at Class4)		PoE+ (IEEE802.3at Class4)	
外形寸法 / 重量	26.6mm x 200mm x 127mm / 980g	26.6mm x 200mm x 127mm / 970g	106.7mm x 132.1mm x 58.4mm / 420g	

※ 本紙に掲載の一部の製品仕様及び機能は、以後のファームウェア更新により有効となるものがございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず警告とご注意をお読みください。



警告

- 火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。
- 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



注意

- 火災、感電、けが、故障などの原因となりますので以下の点にご注意ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
- 取付ラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。