

CE-COM2

ユニバーサル 2chシリアルインターフェース

(1ポート RS232/422/485, 1ポート RS232)



CE-COM2 は、従来の AMX コントロールシステムのみならず、スタンダードな A/V ネットワークでユニバーサルに利用できる、オープンコントロール API を採用した汎用的な TCP/IP 接続の 2ch シリアル拡張コントロールボックスです。これまで予算的に AMX コントロールシステムの導入が難しかった、シンプルなオーディオネットワークや PC ベースの簡易 A/V コントロールなどで、コストを抑えて『AMX クオリティ』の接点コントロールを手軽にアドオンすることが可能です。


CE-COM2 Features

- オープンコントロール API を採用した、標準的な TCP/IP 接続の 2ch シリアル拡張コントロールボックス
- PoE サポートとコンパクトな筐体設計
- オプションの AVB-RMK にてラックマウントが可能
- AMX コントロールシステム以外の A/V ネットワークで汎用的に利用が可能

CE-COM2 Specifications

外形寸法 (HWD)	25mm × 103mm × 104mm	重量	454g
動作環境	温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 85% (結露なきこと)	保管環境	温度: -10 - 60°C
電源 / 消費電力	PoE、802.3af / 1.9W (最大 5.6W)	外装仕様	パウダーコートスチール (マットグレイ仕上げ)
コネクタ	ICSLan / Ethernet (RJ-45), RS-232 / 5-pin 3.5mm mini phoenix, RS-232(-422)(-485) / 10-pin 3.5mm mini phoenix		
シリアル通信仕様	XON / XOFF, CTS/RTS, ボーレート 300 ~ 115.2k		
フロントパネル	ID プッシュボタン、ステータス LED、Link/Act LED、2ch シリアルポート TX / RX 通信ステータス LED		
認証	FCC Part 15 Class B, CE, EN55022, VCCI, RoHS, UL Listing 62368-1		

CE-COM2 Drawings

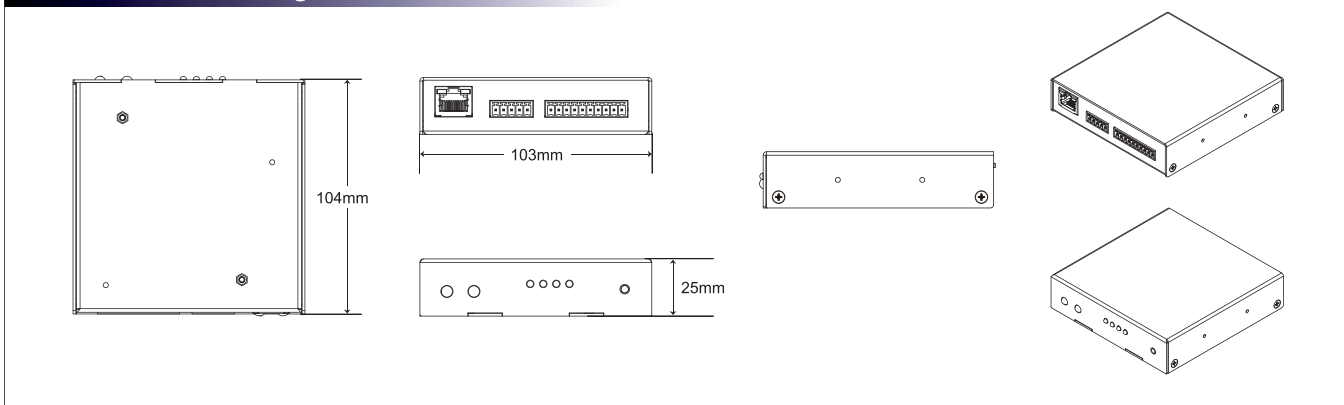

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。