

DVX-3255HD-SP

DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー



DVX-3255HD-SP は、NX-3200 相当のコントロールファンクション※に、10 系統の映像入力 (マルチフォーマット DVI 入力 ×4/HDCP 対応 HDMI 入力 ×4/DXLink×2) にマトリクス出力が可能な 2 系統の HDMI 出力と 2 系統の DXLink 出力を搭載。音声部は2系統の HDMI エンベデッド、2 系統のマイク入力に、アンプ出力と S/PDIF を含めた計3系統の音声出力を搭載し、プロフェッショナルなクオリティの内蔵 DSP によるハイエンドな音場補正を実現します。

加えて3D や Deep Color、DTS-HD や Dolby TrueHD 等の最新の A/V フォーマットにも対応。コントローラー、スイッチャー、アンプ、ミキサー... すべての機能をたった3U の筐体に収めた DVX-3255HD-SP は、インストールの際に生じる配線の煩わしさやスペースの問題等を排除し、最先端のハイエンド AV システムを超低価格かつ超コンパクトに実現できる、革命的なトータル AV ソリューションです。

※ 6×RS-232 , 2×RS-232/422/485 , 8×IR/S , 8×I/O , 8×リレー

FEATURES

スイッチャー部

- 10×4 デジタルマルチスイッチャー
- HDMI, マルチフォーマット DVI 入力対応
- 1 系統の DXLink リモート出力
- 接続するディスプレイの解像度を自動認識し、最適な解像度で映像出力が可能な "Smart Scale" 機能
- Insta Gate Pro テクノロジーによりキー制約による遅延なしでルーティング
- テストパターン内蔵

オーディオミキサー部

- 2 系統 HDMI エンベデッドオーディオ +2 系統アナログ +2ch マイク入力
- DSP ミキサー内蔵
- サラウンド対応 (DTS-HD/Dolby TrueHD)
- ステレオライン出力 ×2, アンプ出力, S/PDIF 出力

コントローラー部

- Ethernet, AXLink 通信ポート
- DUAL NIC
- IPv6、802.1x に対応


※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

DVX-3255HD-SP

DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー

一般		フロントパネル	
外形寸法 (HWD)	132.0mm×432.0mm×356.0mm	LED	LINK/ACT, STATUS, OUTPUT, INPUT, ICISLAN, TX RX/SERIAL, RELAYS, IR/SERIAL, I/O
重量	8260g	ボタン	スイッチボタン、ビデオメニューボタン、オーディオメニューボタン、テイクボタン、ナビゲーションプッシュボタン、ステータスボタン、ビデオミュートボタン、オーディオミュートボタン、EXIT ボタン
電源	100-240VAC	プログラムポート	×1 USB B
消費電力	90W (アンプ不使用時) 95-100W (アンプ使用時) 30W (ローパワーモード時)	USB ポート	×1 USB A (ソリッドステートドライブに対応)
動作 / 保管環境	動作温度: 0°C ~ 40°C 動作湿度: 5% ~ 85% 保管温度: -10°C ~ 70°C	フロントディスプレイ	
放熱	300 BTU/hr (通常時) 100 BTU/hr (スタンドバイ時)	リアパネル	
オンボードマスター	プロセッサスピード: 1600MIPS メモリ: NVRAM 1 MB メモリーカード: 16 GB SD DDRAM: 1 GB	ICISLAN ポート	×1 (RJ-45: TCP/IP, オート MDI/MDI-X, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP 対応)
同梱アクセサリ	CC-NIRC (IR エミッターケーブル)×2 ラックマウントブラケット ×2	Ethernet ポート	×1 (RJ-45: TCP/IP, オート MDI/MDI-X, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP 対応)
認証	FCC Part15 Class A CE EN 55022, 55024, 60065 IEC 60065 C-Tick CISPR 22 Class A IC CISPR 22 Class A LVD EN 60950-1 UL 60065 RoHS WEEE	DXLink ポート	インプットパワード ×2 (RJ-45, デジタルビデオ / オーディオ, Ethernet, 双方向コントロール, 電源, アウトプット ×2 (RJ-45, デジタルビデオ - エンベデッドオーディオ, アナログオーディオ, Ethernet, 双方向コントロール, 3D, Deep Color 対応)
		HDMI インプット	×4 (HDMI タイプ A メス, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, Display Port++ 対応, デジタルオーディオ対応)
		HDMI アウトプット	×4 (HDMI タイプ A メス, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, デジタルバージョンのアナログオーディオ, ダイレクトパススルーオーディオ対応)
		マルチフォーマットビデオインプット	×4 (DVI-I, HDMI/HDCP, DVI/HDCP, RGB, S-VIDEO, コンポジット, コンポーネント: Y/pb/pr 対応)
		マイク・ラインインプット	×2 (3-pin 3.5mm captive-wire マイクコネクタ, 2つまでのモノ/マイクロフォンとバランス / アンバランスオーディオ対応)
		S/PDIF アウトプット	×1 (3つまでのアナログオーディオ出力を反映: 2 - HDMI, 1 - DXLink)
		オーディオインプット	×4 (1/8 インチミニジャック ×2: アンバランスオーディオ対応, 5-pin 3.5mm captive-wire terminals×2, バランス / アンバランスステレオオーディオ対応)
		オーディオアウトプット	×3 (5-pin 3.5mm Screw Terminal)
		アンプアウト	×1 (4-pin captive wire コネクタ, 拡大された可変のモノ / ステレオオーディオ対応)
		RS-232	×6 (5-pin 3.5mm Screw Terminal, XON/XOFF, CTS/RTS, 300-115,200 baud)
RS232/422/485	×2 (10-pin 3.5mm Screw Terminal, XON/XOFF, CTS/RTS, 300-115,200 baud)		
I/O	×8 (1-pin 3.5mm Screw Terminal, バイナリ- I/O ポート)		
RELAY	×8 (2-pin 3.5mm Screw Terminal, 24VDC から 28VAC@ 1 A までスイッチ, 個別に制御)		
IR/SERIAL	×8 (2-pin 3.5mm Screw Terminal, 4 IR トランスミット / 1-Way シリアルポート)		
AXLink	×2 (4-pin 3.5mm Screw Terminal, 接続されている AXLink デバイスにデータと電源を供給)		
USB	×1 USB ポート (USB A)		
ID プッシュボタン	IP モードの設定、デフォルト状態へ戻す。内部のスイッチングデバイスへの影響なし		
		コンフィギュレーション DIP スイッチ	
		電源スイッチ	

DRAWING

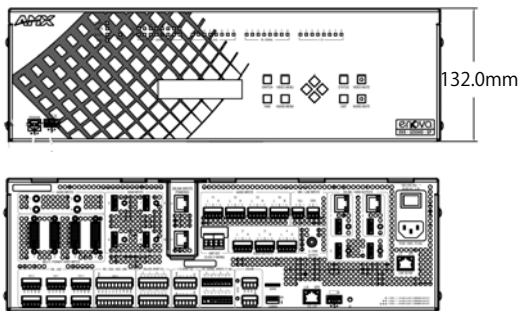

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -

株式会社エレクトリ 営業部プロ課
 〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6
 TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448 URL: <http://amxjp.net/>