


ELB-REL16V


16リレー／16インプットコントロールボックス

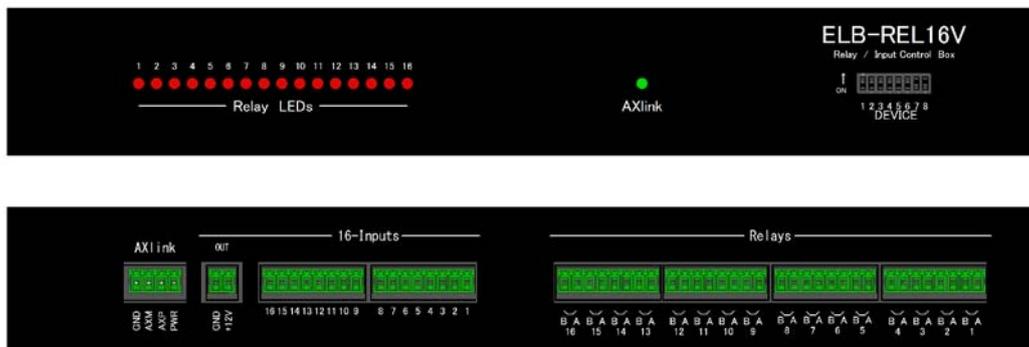

- ・NetLinxマスターのAXLinkポートと通信
- ・16の接点出力(リレー)と16の接点入力を装備し、リレーの動作状況を確認できるLEDインジケータを搭載
- ・オプションアクセサリーのAVB-RMK(ラックマウントトレイ)を使用しラックマウントに対応

| | | 仕様 | |
|-----------|--|---------|---------------------|
| 外形寸法(HWD) | 42.0mm × 294.0mm × 130.0mm | フロントパネル | リンクステータス表示(緑) |
| 重量 | 480g | | リレーステータスLED(赤) |
| 電源 | リンクポートより供給(DC12V/最大400mA) | リアパネル | Device Dipスイッチ |
| 出荷時デバイス番号 | 192 | | リンクポート(4ピン端子×1) |
| コントロール | 16×無電圧接点出力(リレー定格負荷:AC125V 0.5A/DC24V 1A) | | GND/+12V出力(2ピン端子×1) |
| | 16×無電圧接点入力(グランド共通) | | 16-Inputs(8ピン端子×2) |
| | | | Relays(8ピン端子×4) |

DRAWING

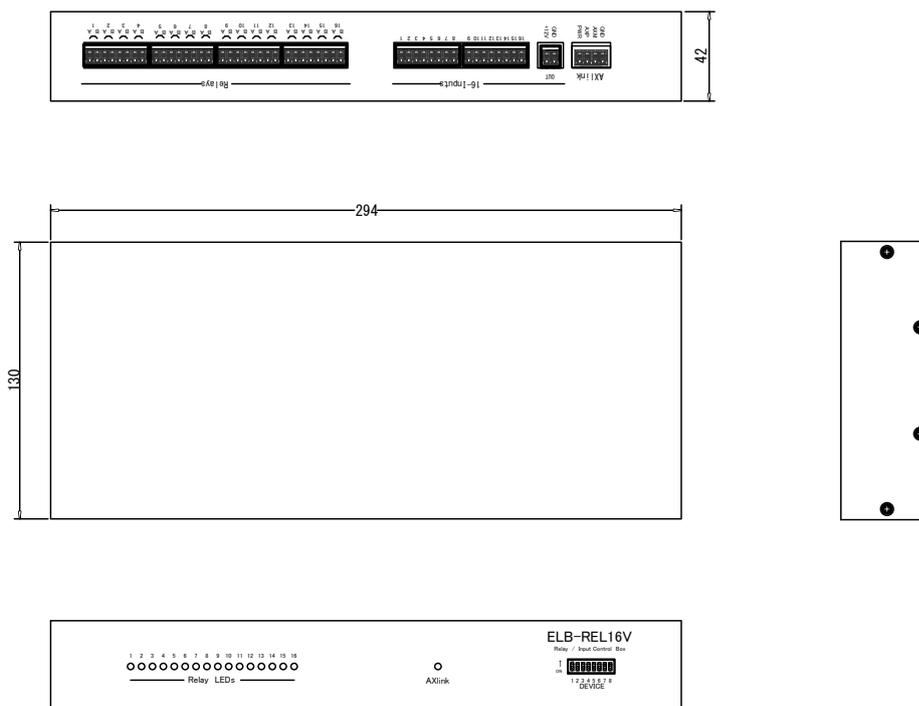

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。