



# JETPACK JPK-1300-UA

3 x 1 Switching, Transport,  
and Control Solution Kit

価格：オープンブライス

## 小規模スペースに必要な A/V ファンクションのすべてを。



JETPACK JPK-1300-UAは、小規模なA/Vシステム向けにデザインされた“ALL in 3”のA/Vソリューションキットです。送受信器とキーパッドの3点キットで、各種A/V入力切替と伝送、デバイスコントロールを安価に実現。予算 / 用途が限定された文教施設の教室をはじめ、ハドルスペースに求められるA/Vファンクションを全てサポートします。

### 圧倒的なコストパフォーマンス

『小規模スペース向け』という明確な製品コンセプトの基、開発された JPK-1300-UA。求められる機能にフォーカスし、余剰な機能を極限まで排除。圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。

### 4K60 HDMI / USB type-C 入力

4K60 / HDCP2.2 や USB type-C での映像入力など、現代の A/V システムに求められる最新フォーマットをトータルでサポート。安価ながらもクオリティに一切の妥協はありません。

### 専用ツールで簡単セットアップ

専用ツール『AMX Jetpack Manager』で、各種機能の設定やネットワーク上の JETPACK システムの統合管理が可能。難解なプログラムを必要とせず、シンプルにシステムを構築できます。

# JETPACK

## JPK-1300-UA

## ● 1ラインでつながる JETPACKシステム


JETPACK はキーパッド / 送信器 (TX) / 受信器 (RX) の3デバイスで構成されたキット製品です。キーパッドのコントロールラインは送信器を経由して、HDBaseTにて受信器へ接続され、各デバイスが1つのラインで接続されるのが本キットの特徴です。

受信器には25Wステレオ相当のパワーアンプを搭載し、外部スピーカーを直接ドライブ可能。さらに、USBの延長機能により持込PCから既設のwebカメラやサウンドバーにアクセスできるので、突発的なweb会議への対応も万全です。

余剰なファンクションを排除し、昨今のA/Vシステムに求められる全ての機能を実装したJETPACKは、マーケットに従事される皆様に画期的なトータルA/Vソリューションを提供します。

### JPK-1300-UA Keypad

※1 連スイッチボックス規格準拠

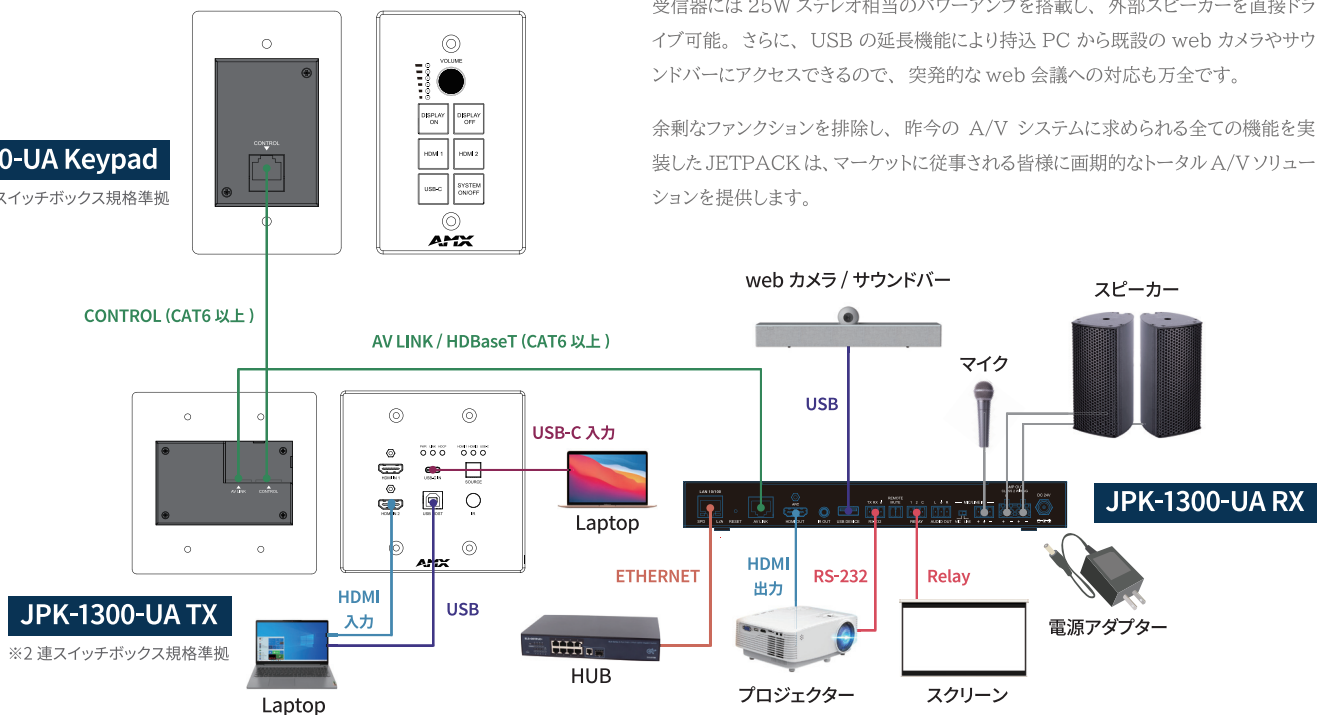

### JPK-1300-UA TX

※2 連スイッチボックス規格準拠

## ● JETPACK JPK-1300-UA パッケージ内訳

JPK-1300-UA は、キーパッドと送信器 / 受信器がキットとしてワンパッケージで出荷されます。別途オプション品をご用意頂くことなく、JETPACK に必要なものは全てパッケージに含まれますので、『開けたらすぐにセットアップ』できるのも、魅力の一つです。



### JPK-1300-UA (keypad)

JETPACK コントロールキーパッド

フロントパネル： レベルメーター付 ボリュームノブ ×1  
プッシュボタン ×6  
リアパネル： RJ-45 CONTROL ポート ×1  
外形寸法 (HWD)： 70mm × 114mm × 22.2mm  
重量： 約 190g

### JPK-1300-UA (TX)

JETPACK 送信器

フロントパネル： HDMI type-A 入力ポート ×2  
USB 2.0 type-C A/V 入力ポート ×1  
USB Host type-B ポート ×1  
プッシュボタン ×6  
ソースセレクトボタン ×1  
IR 受光部 ×1  
リアパネル： RJ-45 CONTROL ポート ×1  
RJ-45 AV LINK ポート ×1  
Micro USB Program ポート ×1  
外形寸法 (HWD)： 116mm × 114mm × 39.2mm  
重量： 約 350g

### JPK-1300-UA (RX)

JETPACK 受信器

フロントパネル： LED (POWER / STATUS / LINK / HDCP) ×4  
Micro USB Program ポート ×1  
リアパネル： RJ-45 10/100 LAN ポート ×1  
RJ-45 AV LINK ポート ×1  
HDMI type-A 出力ポート ×1  
3.5mm IR 出力ポート ×1 (IR ケーブル同梱)  
USB Device type-A ポート ×1  
コントロールポート (RS-232, Relay)  
音声ポート (Mic/Line IN/OUT, AMP Out)  
DC 入力 ×1 (電源アダプター同梱)  
外形寸法 (HWD)： 250mm × 30mm × 104mm  
重量： 約 810g

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。

### 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず警告とご注意をお読みください。



### 警告

火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。  
● 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。  
● 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。  
● 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



### 注意

火災、感電、けが、故障などの原因となりますので以下の点にご注意ください。  
● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。  
● 取付けラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。