

## MSD-701-L2

7"ワイドスクリーン ウォールタッチパネル



modero S シリーズタッチパネルは上位機種 of modero X シリーズのデザイン性を踏襲しながら、  
的を絞ったシンプルな機能仕様によって低価格化を図った製品です。






- ・ 7" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 1024 × 600 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載

## MSD-701-L2

7"ワイドスクリーン ウォールタッチパネル

一般		ビデオ	
外形寸法(HWD)	124mm × 188mm × 58mm	対応コーデック	<ul style="list-style-type: none"> <li>•MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High Level up to 720p at 25 fps (デコード)</li> <li>•MPEG-2-TS: H.264 High Profile@Layer 4, AACLC up to 720p at 25 fps (デコード)</li> <li>•MJPEG up to 720p at 25 fps (デコードのみ)</li> </ul>
重量	約680g(バックボックス含む)	対応トランスポートストリーム	MPEG-TS for MPEG2 and H.264; HTTP for MJPEG
消費電力	フルオン時:11W(最大)	最大ビデオストリーミング数	1デコード
	定格:7.5W	オーディオ	
	スタンバイ時:4.5W シャットダウン時:0.7W	マイクروفोन	FETマイクروفोन 感度:-42dB ±3dB
電源供給	PS-POE-AF-TC(802.3AF)	スピーカー	4ohm カットオフ周波数:500Hz
タッチディスプレイ		対応コーデック	<ul style="list-style-type: none"> <li>•MP2 Layer I, II, MP3 (8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz)</li> <li>•AAC-LC (8 kHz, 96 kHz)</li> <li>•G.711 with <math>\mu</math>-Law(VoIP encode/decode at 8kHz)</li> </ul>
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ	ファイルフォーマット	WAV, MP3
ディスプレイサイズ	186mm × 122mm	インターカム	Full Duplex VoIP
表示範囲	154mm × 90mm	アプリケーション	
解像度	1024 × 600	リモートマネジメント	VNC Server、G4 Web Control
アスペクト比	16:9	音声通話	Full Duplex Intercom
輝度	400 cd/m <sup>2</sup>	環境	
コントラスト比	800:1	動作温度	0°C ~ 40°C
色深度	16.7M colors	動作湿度	20% ~ 85%RH
照明	LED	放熱	オン時: 22.2 BTU/hr、スタンバイ時: 14.3 BTU/hr
タッチオーバーレイ	抵抗膜方式		
視野角	89° / 89° / 89° / 89° (上/下/左/右)		
メモリ			
SDRAM	512MB		
Flash	4GB		
最大プロジェクトサイズ	2.4GB		
コミュニケーション			
Ethernet	10/100ポート、RJ45コネクタ 対応プロトコル: UCP, TCP, ICMP, IGMP, DHCP, Telnet, FTP, DNS, RFB (for VNC), HTTP		
USB	USB Type A × 1 Firmware のアップグレード、タッチパネルファイルの転送、JPEG イメージビューア、HID 機器の接続		

## DRAWING

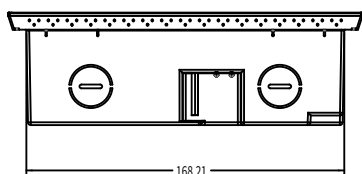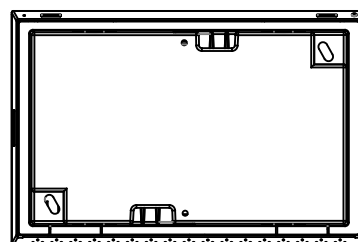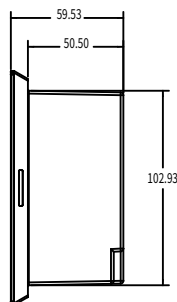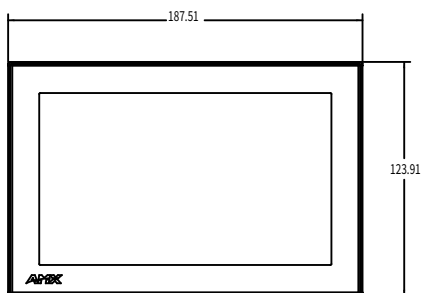

単位は(mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい