

MST-1001

10.1"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル



modero S シリーズタッチパネルは上位機種 of modero X シリーズのデザイン性を踏襲しながら、
的を絞ったシンプルな機能仕様によって低価格化を図った製品です。





- ・ 10.1" TFT アクティブ マトリクス カラー 液晶ディスプレイ
- ・ スクリーン解像度 (HV) : 1280 × 800 ピクセル
- ・ ディスプレイカラー : 16.7M
- ・ 抵抗膜タイプのタッチオーバーレイを採用 手袋やポインターデバイスでのタッチが可能
- ・ PoE 電源供給方式を採用
- ・ 映像のストリーミング再生 (MPEG-2/H.264/MJPEG)、VoIP によるインカム機能搭載

MST-1001

10.1"ワイドスクリーンテーブルトップタッチパネル

一般		コミュニケーション	
外形寸法(HWD)	157mm × 255mm × 103mm	Ethernet	10/100ポート、RJ45コネクタ UCP,TCP,ICMP,ICSP,IGMP,DHCP,Telnet,FTP,DNS, RFB (for VNC),HTTP
重量	1179g	USB	USB host 2.0 TypeA × 1 Firmwareのアップグレード、タッチパネルファイルの転送、JPEGイメージビューワー、HID機器の接続
電源	PS-POE-AF-TC (802.3AF)	ビデオ	•MPEG2-TS:MPEG Main Profile@High Level up to 720p at 25fps (デコード)
消費電力	フルオン時: 14W(最大)	対応コーデック	•MPEG2-TS:H.264 High Profile@Layer 4, AAC-LC up to 720p at 25fps (デコード)
	定格: 7.5W	対応トランスポートストリーム	•MJPEG up to 720p at 25fps (デコードのみ)
	スタンバイ時: 4.5W	最大ビデオストリーミング数	MPEG-TS for MPEG2 and H.264;HTTP for MJPEG
シャットダウン時: 0.7W	オーディオ	1デコード	
動作環境		マイクロフォン	FETマイクロフォン 感度: -42dB ± 3dB
動作温度	0°C ~ 40°C	スピーカー	4ohm, 2W, カットオフ周波数: 500Hz
動作湿度	20% ~ 85%	対応オーディオコーデック	•MP2 Layer1,2 MP3 (8kHz,11.025kHz,12kHz,16kHz,22.05kHz,24kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz)
放熱	オン時: 109.2 BTU/hr スタンバイ時: 10.6 BTU/hr	ファイルフォーマット	•AAC-LC (8kHz,96kHz)
タッチディスプレイ		インターカム	•G.711 with μ -Law (VoIP encode/decode at 8kHz)
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ	アプリケーション	VNCサーバー、G4 Webコントロール
ディスプレイサイズ	230mm × 149mm	音声通話	Full Duplex Intercom
表示範囲	217mm × 136mm		
解像度	1280 × 800		
アスペクト比	16:9		
輝度	350cd/m ²		
コントラスト比	800 : 1		
色深度	16.7M colors		
照明	LED		
タッチオーバーレイ	抵抗膜方式		
視野角	85° / 85° / 85° / 85° (上下左右)		
メモリ			
SDRAM	512MB		
Flash	4GB		
最大プロジェクトサイズ	2.4GB		

DRAWING

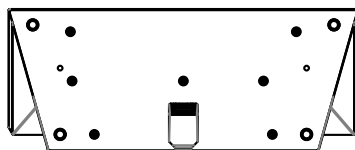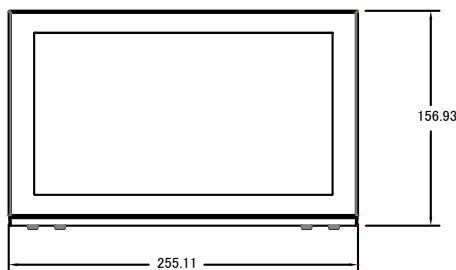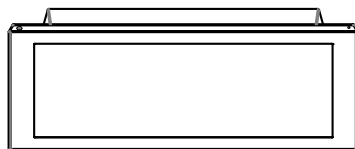

単位は(mm)

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい