

MU-1000

MUSE オートメーションコントローラー



AMX の新たなオートメーションコントロールプラットフォームを採用した MUSE (ミューズ) は、専用のコンピューティングリソースによる、よりパワフルでセキュアな制御デバイスです。従来製品から大幅なハードウェアデザインとスペックの刷新を遂げ、快適かつ先進の A/V システムオートメーションを安価に実現します。

Features

- Pythonをはじめ、複数のスクリプト言語をサポート
- Node-RED ベースのノーコード / ローコードプログラミング
- 産業グレードのオンボード eMMC ストレージを実装
- セキュアな Linux プラットフォームを採用
- コントロールポートレスによる、モダンな IP コントロールシステムを実現
- 設置場所を選ばない省スペース設計

Specifications

コントロールポート&インジケータ (フロント)

ステータスインジケータ	RGB LED ※詳細はマニュアルをご参照ください
ID ボタン	起動時に工場出荷時の設定やファームウェアに戻すために使用します。
USB-C プログラムポート	マスター設定用 PC との接続に使用します。
LINK / ACT インジケータ	ネットワーク接続時に点灯、ネットワークアクティビティが発生しているときは点滅します。
ICSLAN インジケータ	ネットワーク接続時に点灯、ネットワークアクティビティが発生しているときは点滅します。

コントロールポート&インジケータ (リア)

LAN PoE ポート	Ethernet 通信と PoE のための RJ-45 10/100 Base-T / Auto MDI / MDI-X / DHCP Client
ICSLAN ポート	RJ-45 10/100 Base-T / Auto MDI / MDI-X / DHCP Server 独立した制御ネットワークを提供
USB ホストポート	外部ログ用の USB マスストレージ、IR 手動入力用の IR レシーバーです。

電源

必要電力	最大 PoE 36 - 57V @ 350mA
消費電力	最大 15.4W - PoE 802.3af Class 0

環境

動作環境	温度：0 - 50°C 湿度：5 - 85% (結露なきこと)
放熱	10.2 BTU/hr

一般




外形寸法	25mm x 125mm x 125mm , 472g
認証	ICES 003 , CE (EN 55032 , EN 55035 , EN 62368-1) , VCCI CISPR 32 , RoHS / WEEE

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。


MU-1000

MUSE オートメーションコントローラー

Drawings



BACK VIEW

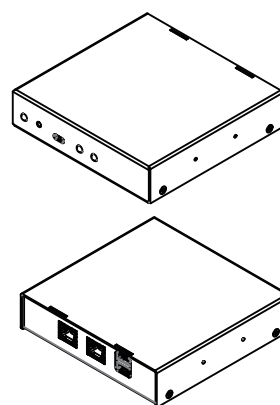

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。