


MU-1300

MUSE オートメーションコントローラー

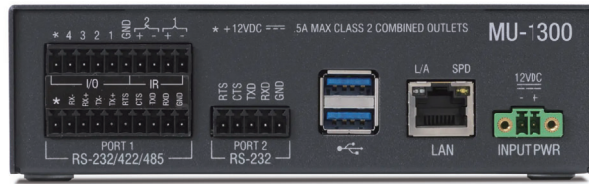

AMX の新たなオートメーションコントロールプラットフォームを採用した MUSE(ミューズ) は、専用のコンピューティングリソースによる、よりパワフルでセキュアな制御デバイスです。従来製品から大幅なハードウェアデザインとスペックの刷新を遂げ、快適かつ先進の A/V システムオートメーションを安価に実現します。

Features

- Python をはじめ、複数のスクリプト言語をサポート
- Node-RED ベースのノーコード / ローコードプログラミング
- 産業グレードのオンボード eMMC ストレージを実装
- セキュアな Linux プラットフォームを採用
- NX-1200 同等のコントロールポートを搭載し、容易なシステム更新を実現
- 1/3 ラックサイズの省スペース設計

Specifications

コントロールポート&インジケータ (フロント)

ステータスインジケータ	RGB LED ※詳細はマニュアルをご参照ください
ID ボタン	起動時に工場出荷時の設定やファームウェアに戻すために使用します。
USB-C プログラムポート	マスター設定用 PC との接続に使用します。
USB-A ホストポート	外部ログ用の USB マスストレージ、IR 手動入力用の IR レシーバーです。
LINK / ACT インジケータ	ネットワーク接続時に点灯、ネットワークアクティビティが発生しているときは点滅します。
P1 / P2 LED	スクリプトによる制御に対応した LED です。
Serial TX / RX LED	シリアルポートのアクティビティ LED で、通信時に点滅します。
IR TX LED	IR / シリアル ポートのアクティビティ LED で、送信時に点灯します。
I/O LED	I/O ステータスの LED 表示で、デジタル入力または出力がアクティブな時に点灯します。

コントロールポート&インジケータ (リア)

電源コネクタ	×1 2-pin 3.5mm Phoenix
LAN ポート	RJ-45 10/100 Base-T / Auto MDI / MDI-X / DHCP Client
USB ホストポート	外部ログ用の USB マスストレージ、IR 手動入力用の IR レシーバーです。
RS-232/422/485	×1 (PORT 1) 10-pin 3.5mm Phoenix
RS-232	×1 (PORT 2) 5-pin 3.5mm Phoenix
IR	×2 2-pin 3.5mm Phoenix
I/O	×4 6-pin 3.5mm Phoenix (12VDC @0.5A, 4x I/O pins, Ground)

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。


MU-1300

MUSE オートメーションコントローラー

Specifications

電源	
必要電力	最大 3A @12VDC
消費電力	最大 36W
環境	
動作環境	温度：0 - 50°C 湿度：5 - 85% (結露なきこと)
放熱	10.2 BTU/hr
一般	
外形寸法	41.78mm x 147.32mm x 130.81mm , 713g
同梱アクセサリ	1x 2-pin 3.5mm mini-Phoenix PWR connector 1x 6-pin 3.5mm mini-Phoenix I/O connector 1x 10-pin 3.5mm mini-Phoenix RS232/422/485 connector 1x 5-pin 3.5mm mini-Phoenix RS232 connector 1x CC-NIRC, IR Emitters
認証	ICES 003 , CE (EN 55032 , EN 55035 , EN 62368-1) , VCCI CISPR 32 , RoHS / WEEE

Drawings

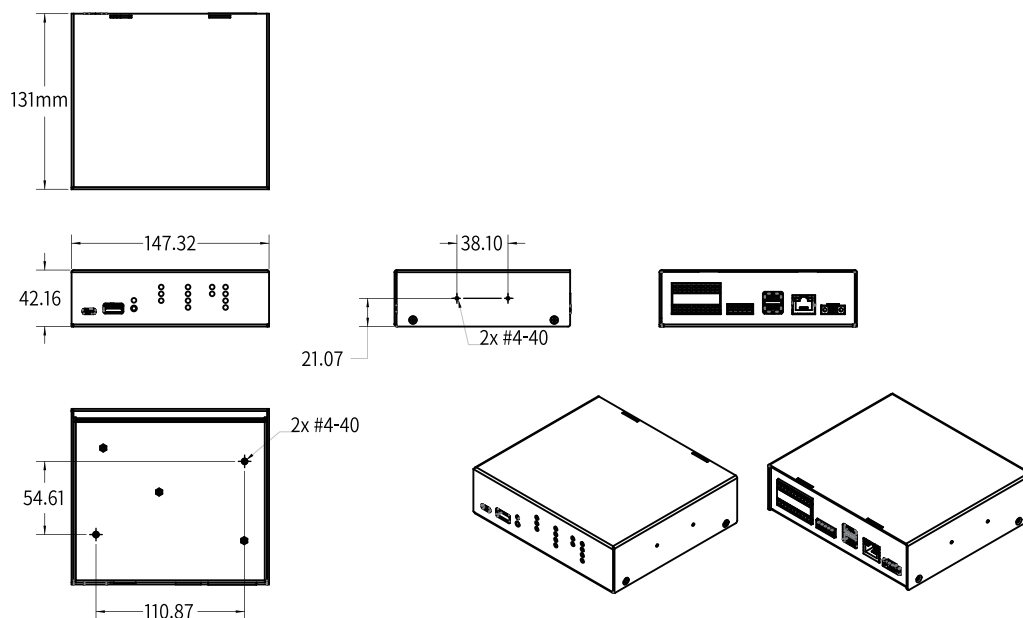

※ 改良の為、製品仕様は予告なく変更される場合がございます、予めご了承ください。