


MXD-1001-L

Modero X シリーズ 10インチ埋込型タッチパネル

- 透過型静電容量方式
- G5 グラフィックエンジン、クアッドコア搭載
- Web ブラウザ、ドキュメントビューワ内蔵
- HD ビデオストリーミングサポート

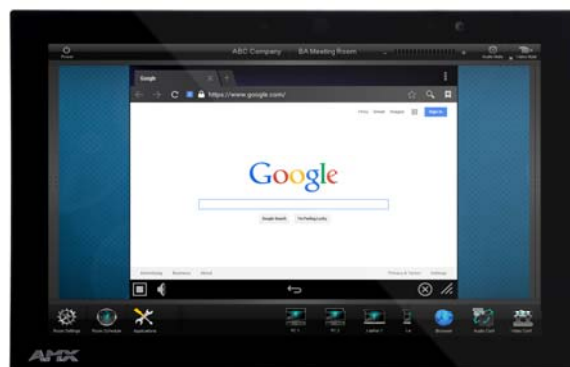

Modero X G5 シリーズは G5 グラフィックエンジンを搭載することで、これまでの Modero X シリーズタッチパネルより快適な操作性を発揮します。今日～将来必要とされる多くのアプリケーションを内蔵しているのみならず、クアッドコアを採用することにより優れた処理能力を実現、素早くスムーズなアニメーションとページトランジションを提供します。エレガントな筐体デザインは導入する場所を選ばず、いかなる空間にも完璧にマッチします。

一般	
外形寸法(HWD)	171mm×252mm×67mm
重量	910g
電源	PoE電源供給方式を採用 (PS-POE-AF-TCを使用)
消費電力	フルオン時: 12.95W(最大) スタンバイ時: 5.8W シャットダウン時: 1W
タッチディスプレイ	
ディスプレイタイプ	TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ
ディスプレイサイズ (WH)	252mm×170mm
表示範囲 (WH)	217mm×136mm
解像度 (WH)	1280×800
アスペクト比 (WH)	16:9
輝度	400cd/m ²
コントラスト比	700 : 1
色深度	16.7M colors
照明	LED
タッチオーバーレイ	透過型静電容量方式 (マルチタッチサポート)
視野角	89° /89° /89° /89° (上下左右)
メモリ	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
最大プロジェクトサイズ	12GB Flash
コミュニケーション	
Ethernet	10/100 Auto MDI-Xポート UCP,TCP,ICMP,ICSP,IGMP,DHCP,SSH,FTP,DNS, RFB (for VNC),HTTP
USB	USB host 2.0 TypeA×2 Firmwareのアップグレード,touch panel fileの転送、 ドキュメント・イメージビューワ、HID機器の接続

映像	
サポートビデオコーデック	MPEG-2-TS@~720p 25fps (デコード時) H264 High Profile@Layer4, AAC-LC~720p 25fps (デコード時) MPEG ~720p 25fps (デコード時)
サポートストリーム数	MPEG-TS for MPEG-2, H.264/HTTP for MJPEG
最大アクティブストリーム数	2デコード
オーディオ	
マイク	- 42 dB± センシティブFETマイクロフォン
スピーカー	4ohm, 2watt, 300Hzカットオフ周波数
サポートオーディオコーデック	MP2 Layer1/2, mp3 (8,11.025,12,16,22.05,24,32,44.1,48kHz AAC-LC (8kHz, 96kHz) G.711 with μ Law (VoIPエンコード/デコード 8kHz)
ファイルフォーマット	WAV, MP3(タッチパネルファイルの一部としてのみ)
インターカム	Full Duplex VoIP, SIP 2.0
グラフィックエンジン	
グラフィックエンジン	AMX G5
アプリケーション	
ビューワー	PDF,JPEG,BMP,PNG,TIFF,GIF,PowerPoint,.doc,.docx,. xls,.xlsx,ppt,.pptx
リモートマネジメント	VNCサーバー
ビデオカンファレンス	Skype
オーディオカンファレンス	オーディオ(Full Duplexインターカム)
コネクション	
Ethernet	×1:RJ-45
USB	×2:USB-A
環境	
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	20%~85%
放熱	オン:44.2 BTU/hr スタンバイ:19.8 BTU/hr