仕様書

NMX-WP-N3510

N3000シリーズ ウィンドウプロセッサー H.264

NMX-WP-N3510は、SVSiのN3000シリーズのエンコーダーからIP送出される リアルタイム H.264ストリームを最大4系統まで一つのストリームでデコーダーに送出する1Uラックマウントの 4x1 ウィンドーイング・プロセッサーです。ビデオウオールに適したピクチャーインピクチャーや 左右非対称レイアウトなど自由なウインドウ表示が可能です。4画面以上の表示をする場合には、 複数台組み合わせることで、7×1、10×1、13×1、16×1に画面数を拡張することが可能です。

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -
ELECTORI
株式会社エレクトリ　営業部プロ課
〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6
TEL: 03-3530-6103　FAX: 03-3974-2448　URL: http://amxjp.net/

仕様書

映像	
シグナルタイプ	ネットワークビデオ（Ethernet）
入力解像度	入力ストリーム ・ピクセルクロック：27 MHz–150MHz ・最小解像度：720 × 480p ・最大解像度：1920 × 1080
注記	@ 60Hzのリフレッシュレートでサポートされる入力 解像度は、@ 59.94Hzでもサポートされます。
出力解像度	HD～1080p60.
ビデオエンコード	H.264
ビデオデコード	サードパーティ製機器のH.264ビデオメインおよびハイ プロファイルをサポートします。ベースラインプロファイル はサポートされていません。

オーディオ	
エンコード/デコード	AAC audio

レイテンシー	
レイテンシー	250ms

コミュニケーション	
ネットワークストリーム	ネットワークスタンダード：MPEG–TS,RTP,RTSP

ポート	
電源	1 × 120 VAC パワーインプット
ネットワーク	RJ45 ・10/100/1000 Mbps10/100/1000Base–T ・自動検知ギガビットイーサネットスイッチポート。 ・Windowing Processorへのネットワーク接続を提供します。 メインプロファイルとハイプロファイルをサポート （ベースラインプロファイルはサポートされていません。）
DVI	DVI–D：HDMI / DVIデジタルビデオ/オーディオ出力。 ビデオおよびエンベデッドデジタルオーディオ出力が可能。

フロントパネル	
ON/OFFボタン	ユニットの電源オン／オフ
POWER LED	動作電源が供給されている場合に点灯（青色） –ローカル電源経由
HDD LED	ハードディスクドライブのアクティビティがある場合に 点滅（赤）

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -
ELECTORI
株式会社エレクトリ　営業部プロ課
〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6
TEL: 03-3530-6103　FAX: 03-3974-2448　URL: http://amxjp.net/

パワーサプライ	
同梱パワーサプライ	1.0A@ 120VAC; 100～240ボルトのAC電源

環境	
温度	0～40℃
湿度	10～90% RH（結露なきこと）
放熱	～44 BTU/Hr

全般	
外形寸法（HWD）	8.9 cm x 43.8 cm x 39.4 cm
重量	8.6 kg
認証	FCC, CE, NTRL

NMX-WP-N3510 Front View

1) On/Off / Reset Buttons
2) Status Indicators

NMX-WP-N3510 Rear View

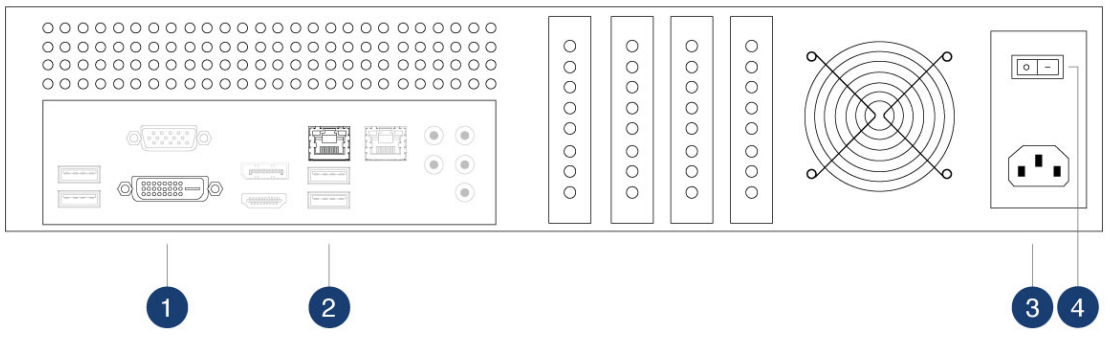

1) DVI-D Video Output
2) RJ-45 auto-sensing gigabit Ethernet switch port
3) Power Input
4) Power On/Off Switch

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。

- AMX 正規輸入代理店 -
ELECTORI
株式会社エレクトリ　プロ営業部設備課
〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL: 03-5419-1592　FAX: 03-5419-1591　URL: http://amxjp.net//