

NX-3200

インテグレートコントローラー

- ・ 6 × RS-232
- ・ 2 × RS232/422/485
- ・ 8 × IR/ シリアル
- ・ 8 × I/O
- ・ 8 × リレー
- ・ 1 × Ethernet
- ・ 1 × ICSLan
- ・ 2 × AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサーを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスを実タイムに検知する自己診断機能 (シリアル / IR ポート)
- ・ 付属のラックイアーを使用してラックマウント
- ・ 電源器は PSR4.3J を使用






一般		フロントパネル	
外形寸法 (HWD)	45.1mm × 431.8mm × 231.6mm	LED	LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN,SERIAL,RELAYS
重量	約2758g	外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプA
同梱アクセサリ	CG-NIRC × 2 ラックマウントイアー	PC接続用ポート	× 1:USBタイプB
必要電力		リアパネル	
電源	400mA@12VDC	電源コネクタ	× 1:3.5mm Phoenix with retaining screws
消費電力	6.6W	LANポート	× 1:RJ45
環境		ICSLANポート	× 1:RJ45
動作温度	0°C~50°C	RS232	× 6:5-pin 3.5mm screw terminal
動作湿度	5%~85%	RS232/422/485	× 2:10-pin 3.5mm screw terminal
放熱	22.5 BTU/hr	RELAY	× 8:2-pin 3.5mm screw terminal
マスター		I/O	× 8:10-pin 3.5mm screw terminal
プロセッサースピード	1600MIPS	IR/SERIAL	× 8:2-pin 3.5mm screw terminal
メモリ		AXLink	× 2:4-pin 3.5mm screw terminal
NVRAM	1MB NVRAM	外部メモリ接続ポート	× 1:USBタイプA
DDRAM	512MB DDRAM	コンフィギュレーションDIPスイッチ	
メモリーカード	8GB SD	IDボタン	

NX-3200

インテグレートコントローラー

DRAWING

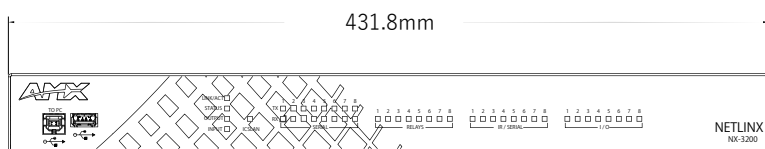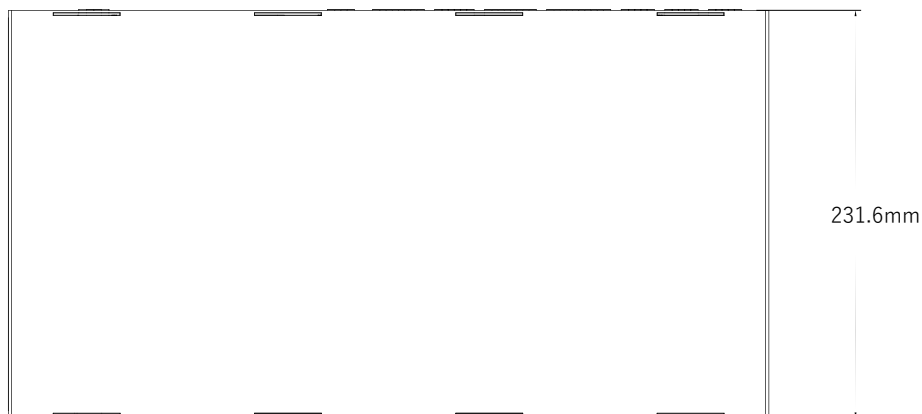

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448

URL: <http://amxjp.net/>