

NX-4200

インテグレートコントローラー



NX コントローラーシリーズは IPv6 や 802.1x に対応しております。また AV と IT のネットワークを個々に管理できるデュアル NIC を搭載していることに加え、フロントの USB ポートから USB メモリ等でプログラムデータのインストールも行えます。さらに 1600MIPS の高速プロセッサを搭載している本製品は、快適なコントロールソリューションを市場に提供します。


- ・ 6 × RS-232
- ・ 2 × RS232/422/485
- ・ 8 × IR/ シリアル
- ・ 8 × I/O
- ・ 8 × リレー
- ・ 1 × Ethernet
- ・ 4 × ICSLan
- ・ 2 × AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリ等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスを実タイムに検知する自己診断機能（シリアル / IR ポート）
- ・ フロントパネルディスプレイ搭載
- ・ 4 ポート PoE スイッチ内蔵
- ・ DC12V 駆動に加え、AC100V でも駆動可能

NX-4200

インテグレートコントローラー

| 一般 | | フロントパネル | |
|--------------|----------------------------|--------------------|---|
| 外形寸法(HWD) | 44.9mm × 431.8mm × 231.6mm | LED | LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN,SERIAL,RELAYS |
| 重量 | 約3447g | 外部メモリ接続用ポート | × 1:USBタイプA |
| 同梱アクセサリ | CC-NIRC × 2 ラックマウントイヤー | PC接続用ポート | × 1:USBタイプB |
| 平均故障間隔(MTBF) | 100,000時間 | 電源ボタン | |
| 必要電力 | | リアパネル | |
| 電源 | 12VDC | 電源コネクタ | × 1:3.5mm Phoenix with retaining screws |
| 消費電力 | 8.4W | LANポート | × 1:RJ45 |
| 環境 | | RS232 | × 1:RJ45 |
| 動作温度 | 0°Cから40°C | RS232/422/485 | × 6:5-pin 3.5mm screw terminal |
| 動作湿度 | 5%~85% | RELAYポート | × 8:10-pin 3.5mm screw terminal |
| 放熱 | 28.7 BTU/hr | I/Oポート | × 8:10-pin 3.5mm screw terminal |
| マスター | | IR/SERIALポート | × 8:2-pin 3.5mm screw terminal |
| プロセッサスピード | 1600MIPS | AXLinkポート | × 2:4-pin 3.5mm screw terminal |
| メモリ | | 外部メモリ接続用ポート | × 1:USBタイプA |
| NVRAM | 1MB | コンフィギュレーションDIPスイッチ | |
| DDRAM | 5GB | IDボタン | |
| メモリーカード | 8GB SD | | |

DRAWING

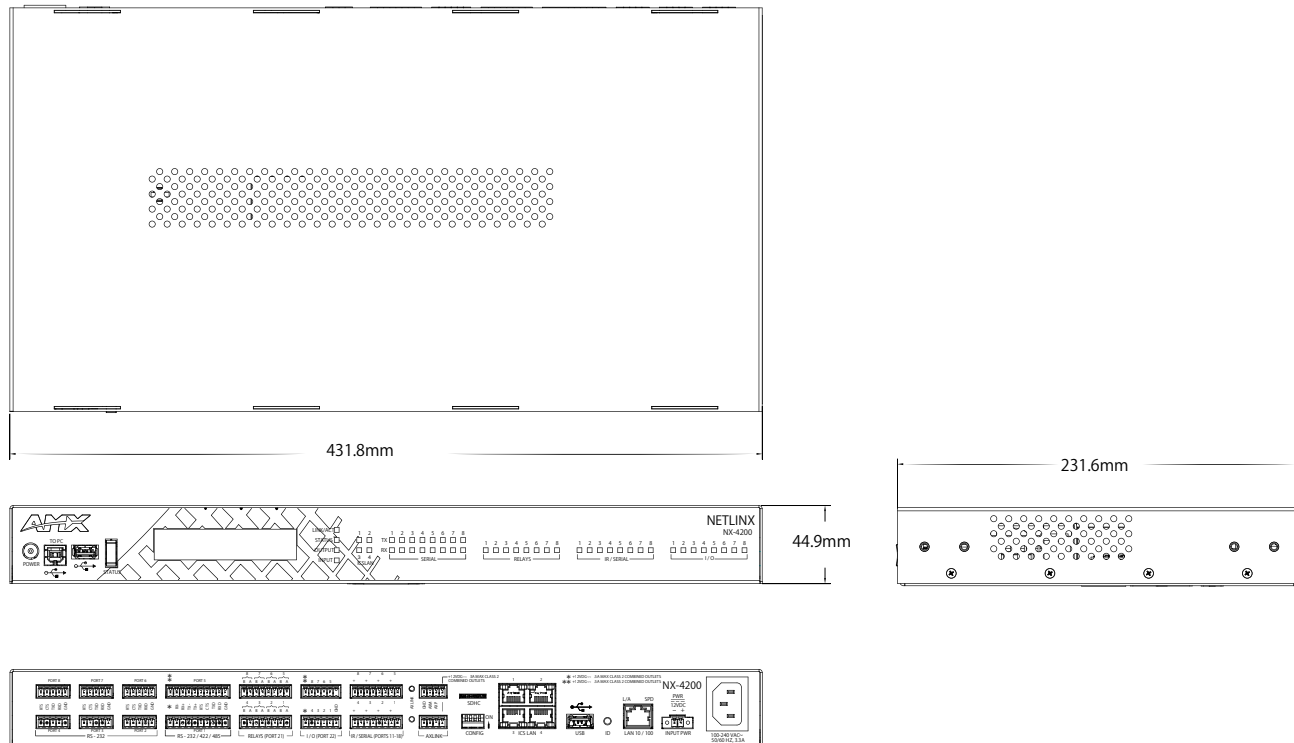

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課
 〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6
 TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448 URL: <http://amxjp.net/>