

# NX-4200

インテグレートコントローラー



NX コントローラーシリーズは IPv6 や 802.1x に対応しております。また AV と IT のネットワークを個々に管理できるデュアル NIC を搭載していることに加え、フロントの USB ポートから USB メモリ等でプログラムデータのインストールも行えます。

さらに 1600MIPS の高速プロセッサを搭載している本製品は、快適なコントロールソリューションを市場に提供します。


- 6×RS-232
- 2×RS232/422/485
- 8×IR/ シリアル
- 8×I/O
- 8× リレー
- 1×Ethernet
- 4×ICSLan
- 2×AXLink
- IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- 1U サイズのスリム設計
- 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- 通信の切断や接続ミスを実タイムに検知する自己診断機能（シリアル / IR ポート）
- フロントパネルディスプレイ搭載
- 4 ポート PoE スイッチ内蔵
- 450mA@12VDC, 100-240 VAC ~ 50/60Hz

# NX-4200

インテグレートコントローラー

| 一般                  |                                    | フロントパネル            |   |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| 外形寸法(HWD)           | 44.9mm × 431.8mm × 231.6mm         | LED                | LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN,SERIAL,RELAYS |
| 重量                  | 約3447g                             | 外部メモリ接続用ポート        | × 1:USBタイプA   |
| 同梱アクセサリ             | CC-NIRC × 2<br>ラックマウントイヤー          | PC接続用ポート           | × 1:USBタイプB   |
| 平均故障間隔 (MTBF)       | 100,000時間                          | 電源ボタン              |   |
| 必要電力                |                                    | リアパネル              |   |
| 電源                  | 450mA@12VDC<br>100~240 VAC~50/60Hz | 電源コネクタ             | × 1:2-pin3.5mm Phoenix with retaining screws                    |
| 消費電力                | 8.4W                               | LANポート             | × 1:RJ45  |
| 環境                  |                                    | RS232              | × 1:RJ45  |
| 動作温度                | 0°C~50°C                           | RS232/422/485      | × 6:5-pin 3.5mm screw terminal                                  |
| 動作湿度                | 5%~85%                             | RELAYポート           | × 8:10-pin 3.5mm screw terminal                                 |
| 放熱                  | 28.7 BTU/hr                        | I/Oポート             | × 8:10-pin 3.5mm screw terminal                                 |
| マスター                |                                    | IR/SERIALポート       | × 8:2-pin 3.5mm screw terminal                                  |
| プロセッサスピード           | 1600MIPS                           | AXLinkポート          | × 2:4-pin 3.5mm screw terminal                                  |
| メモリ                 |                                    | 外部メモリ接続用ポート        | × 1:USBタイプA   |
| 1 MB NVRAM          |                                    | コンフィギュレーションDIPスイッチ |   |
| 1 GB DDRAM          |                                    | IDボタン              |   |
| 1 GBフラッシュ(ユーザー値域最大) |                                    |                    |   |
| 8GB SD              |                                    |                    |   |

## DRAWING

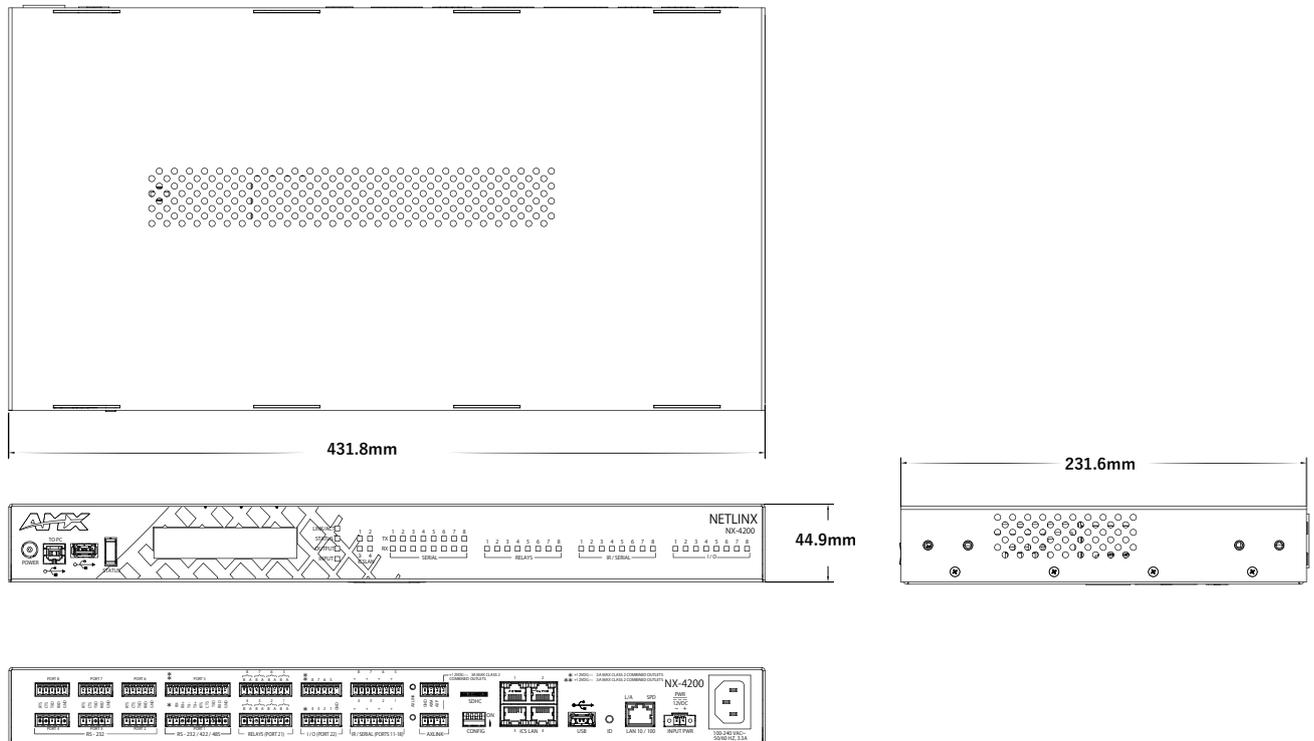

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ 営業部プロ課

〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6

TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448

URL: <http://amxjp.net/>