

# NX-4200

インテグレートコントローラー

- ・ 6×RS-232
- ・ 2×RS232/422/485
- ・ 8×IR/ シリアル
- ・ 8×I/O
- ・ 8× リレー
- ・ 1× Ethernet
- ・ 4× ICSLan
- ・ 2× AXLink
- ・ IPv6、802.1 等の最新プラットフォームに対応
- ・ 前面の USB ポートより USB メモリー等でプログラムデータのインストールが可能
- ・ 1U サイズのスリム設計
- ・ 1600MIPS の高速プロセッサを搭載
- ・ 通信の切断や接続ミスをリアルタイムに検知する自己診断機能 (シリアル / IR ポート)
- ・ フロントパネルディスプレイ搭載
- ・ 4 ポート PoE スイッチ内蔵
- ・ 450mA@12VDC, 100-240 VAC ~ 50/60Hz




一般		フロントパネル	
外形寸法(HWD)	45.15mm × 431.8mm × 231.6mm	LED	LINK/ACT,STATUS,OUTPUT,INPUT,IR/SERIAL,I/O,ICSLAN, SERIAL,RELAYS
重量	約3447g	外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプA
同梱アクセサリ	CC-NIRC × 2 ラックマウントイヤー	PC接続用ポート	× 1:USBタイプB
必要電力		電源ボタン	
電源	450mA@12VDC 100-240 VAC~50/60Hz	リアパネル	
消費電力	8.4W	電源コネクタ	× 1:2-pin3.5mm Phoenix with retaining screws
環境		LANポート	× 1:RJ45
動作温度	0°C~50°C	RS232	× 1:RJ45
動作湿度	5%~85%	RS232/422/485	× 6:5-pin 3.5mm screw terminal
放熱	28.7 BTU/hr	RELAYポート	× 8:10-pin 3.5mm screw terminal
マスター		I/Oポート	× 8:10-pin 3.5mm screw terminal
プロセッサスピード	1600MIPS	IR/SERIALポート	× 8:2-pin 3.5mm screw terminal
メモリ		AXLinkポート	× 2:4-pin 3.5mm screw terminal
1 MB NVRAM		外部メモリ接続用ポート	× 1:USBタイプA
1 GB DDRAM		コンフィギュレーションDIPスイッチ	
1 GBフラッシュ(ユーザー値域最大)		IDボタン	
8GB SD			

# NX-4200

インテグレートコントローラー

## DRAWING

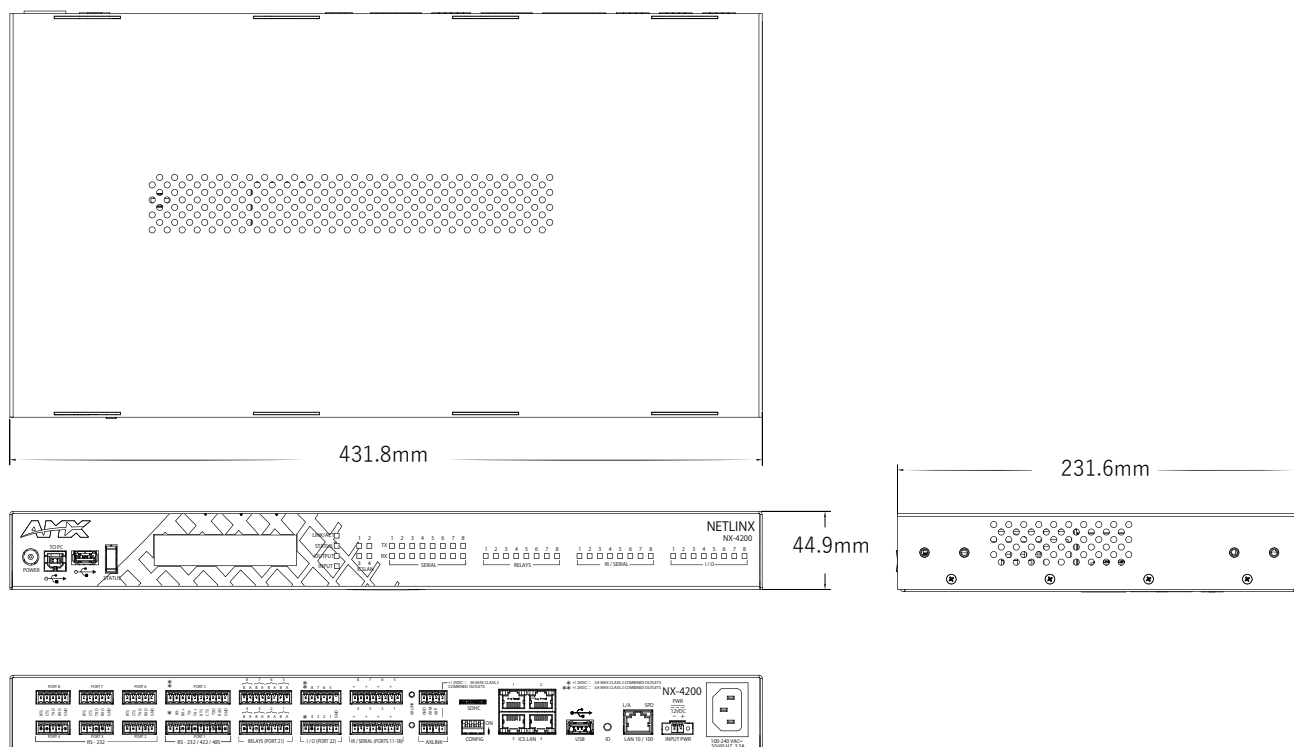

※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

- AMX 正規輸入代理店 -



株式会社エレクトリ プロ営業部設備課

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70

TEL: 03-5419-1592 FAX: 03-5419-1591

URL: <http://amxjp.net/>