

HPX-600 HydraPort(6ユニットポートモジュール)

HPX-900 HydraPort(9ユニットポートモジュール)

HPX-1200 HydraPort(12ユニットポートモジュール)







HPX-600SL/BL 6 ユニットポートモジュール

HPX-900SL/BL 9 ユニットポートモジュール

HPX-1200SL/BL 12 ユニットポートモジュール

HydraPort (ハイドラポート) は本体にポートモジュールを装着できるコネクションポートです。

HDMI, VGA, USB, LAN に加えて、その他多くのラインナップの中から必要なポートモジュールを選択し自由に組み合わせできるので、いかなるニーズにも柔軟に対応します。

本製品はシンプルな製品デザインに加えて、左右どちらからでも開閉できる天板もついており、埋め込むテーブルの外観を 損なわないので導入するスペースを選びません。

ラインナップは対応ユニット数により HPX-600 / 900 / 1200 の 3 種があり、それぞれシルバー (SL) とブラック (BL) の 2 色からお選びいただけます。

- 各種ポートモジュールを装着可能(ポートモジュールは別売)
- WZ6371(日本規格)に対応した互換アダプタープレートをラインナップ
- 両サイドに滑らかに開閉できる天板
- シルバー (SL) とブラック (BL) の2色のラインナップ

※記載の製品は全ての機器で完全な動作を保証するものではありません。稀に相性によって正しく動作しない場合があります。 ※本紙に記載の新製品仕様及び新製品価格は、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい

URL: http://amxjp.net/





ポートモジュール

HPX-AV102-HDMI-R (HDMI 4K 対応 - リトラクタブル)





・HDMI 4K 対応モジュール(リトラクタブルケーブル)

・1.5 ユニット ・重量: 460g

・リトラクタブルケーブル: 1.52m まで引き出し可能

・ピッグテイル: 1.52m

・ピッグテイルコネクター: HDMI / DisplayPort (DisplayPort→HDMI アダプター同梱)

・データレート: 18Gbps

·対応解像度:~4096×2160@60Hz

▪ Deep Color 対応

・3D フォーマット対応

・フロントパネル: リトラクタブルケーブル(HDMIコネクター)

HPX-N102-ETH-R (Ethernet - リトラクタブル)





・Ethernet Cat6 モジュール (リトラクタブルケーブル)

・1.5 ユニット

• 重量:460g

・リトラクタブルケーブル: 1.52m まで引き出し可能

• ピッグテイル: 1.52m

・ピッグテイルコネクター: RJ-45

データレート: 1000Base-T (ギガビット Ethernet)フロントパネル: リトラクタブルケーブル (RJ-45)

HPX-AV103-RGB+A-R (RGB+ ステレオ - リトラクタブル)





・RGB+ ステレオモジュール (リトラクタブルケーブル)

・1.5 ユニット

• 重量: 460g

・リトラクタブルケーブル長: 1.52m まで引き出し可能

・ピッグテイル:1.52m

・ピッグテイルコネクター: 15-pin HD, 3.5mm ステレオ

·対応解像度:~1600×1200p@60Hz

・ピクセルクロック: 162MHz

・フロントパネル: 15-pin HD, 3.5mm ステレオ

HPX-AV102A-DP-R (DisplayPort 4K - リトラクタブル)





・DisplayPort 4K(リトラクタブルケーブル)

・1.5 ユニット

• 重量:460g

・リトラクタブルケーブル長: 1.52m まで引き出し可能

・ピッグテイル: 1.52m

・ピッグテイルコネクター: HDMI / DisplayPort

(DisplayPort→HDMI 変換アダプター同梱)

・データレート: 18Gbps

·対応解像度:~4096×2160@60Hz

• Deep Color 対応

・3D フォーマット対応

・フロントパネル: リトラクタブルケーブルコネクター (DisplayPort)

・Mini-DisplayPort 4K(リトラクタブルケーブル) ・1.5 ユニット

· 重量:460g

・リトラクタブルケーブル長: 1.52m まで引き出し可能

・ピッグテイル: 1.52m

・ピッグテイルコネクター: HDMI / Mini DisplayPort (DisplayPort→HDMI 変換アダプター同梱)

・データレート: 18Gbps

·対応解像度:~4096×2160@60Hz

• Deep Color 対応

・3D フォーマット対応

・フロントパネル: リトラクタブルケーブルコネクター (Mini DisplayPort)

HPX-AV102A-MDP-R (Mini DisplayPort 4K - リトラクタブル)









ポートモジュール	
HPX-AV101-HDMI(HDMIモジュール)	・HDMI モジュール ・1 ユニット ・フロントパネル:1×HDMI A ・リアパネル:1×HDMI(ケーブル長:2m)
HPX-AV101-DVI + A (DVI-D + ステレオモジュール)	・DVI-D+ステレオモジュール ・1 ユニット ・フロントパネル:1×DVI-D, 1×1/8 ステレオミニジャック ・リアパネル:1×DVI-D(ケープル長:2m), 1×1/8 ステレオミニジャック(ケープル長 2m)
HPX-AV102-RGB+A(RGB+ ステレオモジュール)	・RGB+ステレオモジュール ・1 ユニット ・フロントパネル: 1×HD15, 1×1/8 ステレオミニジャック ・リアパネル: 1×HD15 (ケーブル長: 2m), 1× ステレオミニジャック (ケーブル長: 2m)
HPX-N100-RJ45 (Ethernet モジュール Cat6)	 Ethernet (Cat6) モジュール 1 ユニット フロントパネル: 1×RJ-45 リアパネル: 1×8-pin パンチダウンブロック
HPX-N102-RJ45(2×Ethernet モジュール、Cat6)	・2×Ethernet(Cat6)モジュール ・1 ユニット ・フロントパネル:2×RJ-45 ・リアパネル:2×8-pin パンチダウンブロック
HPX-N100-USB (USB モジュール)	・USB-A モジュール ・1 ユニット ・フロントパネル:1×USB-A ・リアパネル:1×USB-A(ケーブル長:2m)
HPX-CPT200-W(ケーブルパススルーモジュール)	・ケーブルパススルーモジュール ・2 ユニット
HPX-CPTS100-W(スペーサー、ケーブルパススルーモジュール)	・スペーサー、ケーブルパススルーモジュール ・1 ユニット
HPX-CPTS300-W(スペーサー、ケーブルパススルーモジュール)	・スペーサー、ケーブルパススルーモジュール ・3 ユニット







ポートモジュール	
HPX-U100-2BTN (HydraPort 2 ボタンキーパッドモジュール)	
	・2 ボタンキーパッドモジュール(LED)
	・1 ユニット
	・対応電圧:8V - 18V
	・対応デバイス: NX コントローラー、 DGX, DVX スイッチャー
	・5-pin Phoenix screw-terminal コネクター
HPX-U100-BTN (シングルボタンモジュール)	・シングルボタンモジュール(LED)
	・1 ユニット
	・フロントパネル:1× プッシュボタン(LED バックライト付)、
	ボタン LED 入力は通常時 12VDC、8-18V まで対応
	・リアパネル
	: 2-pin Phoenix screw-terminal コネクター(LED 向け)
	•
	: 2-pin Phoenix screw-terminal コネクター (ボタン向け)
HPX-B050	
(1/2 HydraPort ブランクパネル)	・ブランクパネルモジュール
	・0.5 ユニット
HPX-B100	
(1 HydraPort ブランクパネル)	
(TriyuraFort 9) 9) (A-10)	・ブランクパネルモジュール
	・1 ユニット
HPX-B200	
(2 HydraPort ブランクパネル)	
	・ブランクパネルモジュール
	・2 ユニット
HPX-AP	
(WZ6371 互換アダプタープレート)	
	・W76971 万悔マがプカープレート
8 8	・WZ6371 互換アダプタープレート
	・2 ユニット





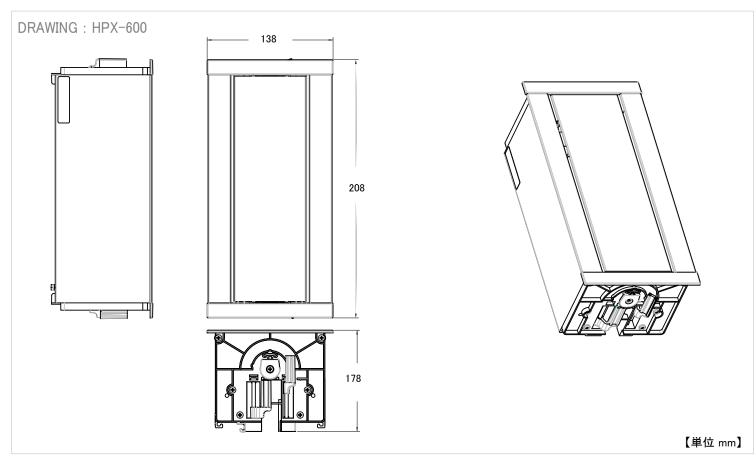

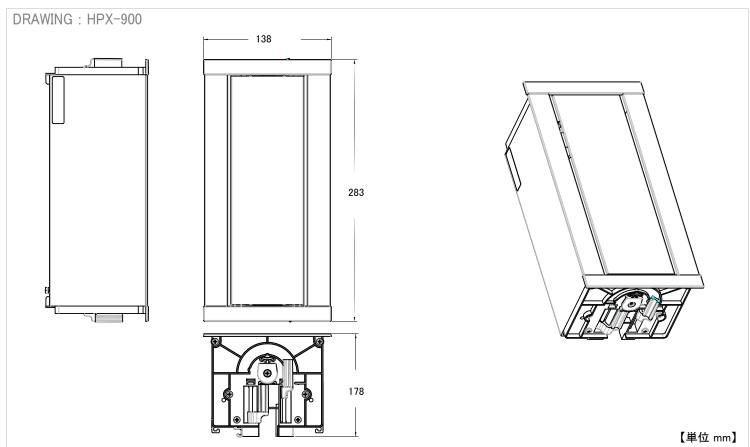



TEL: 03-3530-6103 FAX: 03-3974-2448 URL: http://amxjp.net/



